




LINEA SANITY



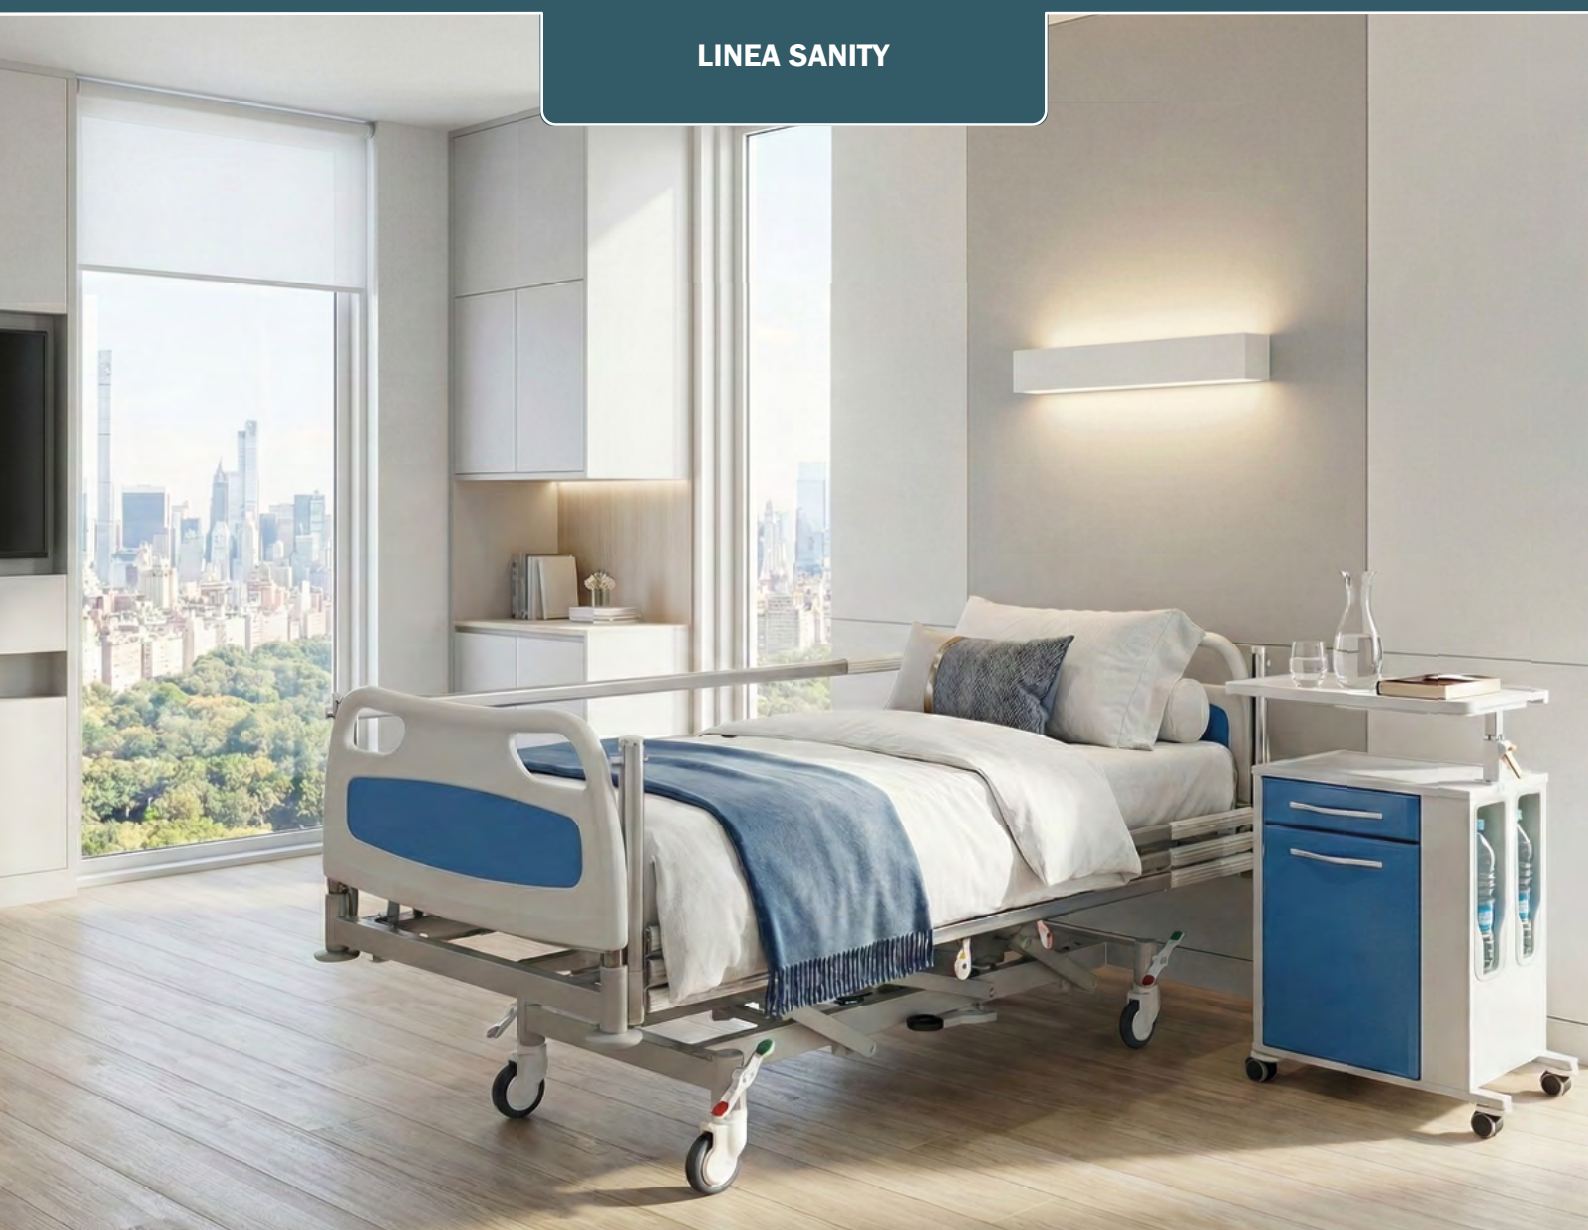

CONDIZIONI GENERALI CATALOGO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE TECNOS SRL - COSTA DI ROVIGO (RO)

Validità del catalogo: Il presente catalogo è fornito a titolo informativo, e non costituisce un'offerta vincolante. Tecnos s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti, alle finiture e alle specifiche tecniche, senza preavviso.

Limitazione di responsabilità: Tecnos s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura, copiatura o interpretazione delle informazioni contenute nel catalogo. Si consiglia di verificare sempre le specifiche tecniche e le finiture tramite campioni fisici o visitando lo showroom. Le immagini definite rendering o foto, sono rappresentazioni create da computer, usate per dare un'idea di un progetto. Vengono generate da software specifici che ricreano forme, luci, ombre, texture e colori che potrebbero differire dalla realtà nella stampa.

Proprietà intellettuale: Tutte le immagini, i testi e i contenuti presenti in questo catalogo sono di proprietà esclusiva di Tecnos s.r.l. e non possono essere riprodotti, distribuiti o utilizzati senza autorizzazione scritta.

Condizioni di vendita: Gli ordini saranno accettati solo se conformi alle quantità minime specificate nel catalogo. Eventuali richieste personalizzate potrebbero comportare costi aggiuntivi e tempi di consegna più lunghi.

Conformità normativa: I prodotti descritti nel catalogo sono conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, qualità e sostenibilità ambientale. Eventuali certificazioni specifiche sono disponibili su richiesta e specificate prima dell'ordine.

Aggiornamenti del catalogo: La revisione del catalogo è datata **01-03-2026**. Si consiglia di verificare lo stato di aggiornamento sul sito ufficiale: <https://www.tecnos54.it/cataloghi>.

Indice

Arredi specialistici dedicati a Cliniche, ospedali e RSA. **I prodotti Tecnos sono Made in Italy.** La qualità dei prodotti e la loro eleganza contraddistinguono l'azienda con finiture accattivanti e vincenti. Si tratta di letti, comodini, armadi, tavoli, sedie ecc..
Ogni articolo viene progettato e prodot-

to seguendo un rigido iter di lavorazione attraverso un'industrializzazione avanzata finalizzata a un miglior controllo della qualità del prodotto finito secondo ISO 9001 e ISO 14001. Ogni prodotto rispetta la relativa classe di reazione al fuoco definita nella relativa scheda tecnica.

04
07



L'azienda Tecnos
Chi siamo
Caratteristiche

37
41



Complementi
Sedie
Rivestimento murale
Sistemi divisori
Testaletto

08
25



Letti
Atlantis
Polaris
Prestige
Iris
Jef
Fred
Alternative Optional

42



Certificati
Documenti

26
29



Arredo
Comodini
Tavoli servitori

30
36



Arredo
Armadi
Tavoli
Colori



SEDE PRODUTTIVA TECNOS SRL

Da più di 25 anni

*operiamo nel settore delle forniture contract di arredamenti per case di riposo,
case albergo, case famiglia, appartamenti per anziani, RSA, ambulatori, cliniche,
comunità e ospedali.*

Ci trovate a Costa di Rovigo - 2700 mq superficie

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

L'azienda Tecnos

Siamo un'azienda veneta dove i valori umani sono un punto cardine nella gestione delle risorse. La struttura della Tecnos è composta da persone altamente qualificate, in grado di offrire al cliente un servizio curato e completo nei minimi dettagli.

La formazione e l'aggiornamento tecnico del personale sono per Tecnos forti elementi di orgoglio, motivo per cui il team aziendale è sempre disponibile verso la committenza prima e dopo l'acquisto.

Tecnos è un'azienda che ha sempre saputo cogliere con spirito imprenditoriale positivo le sfide del mercato, proponendo linee d'arredamento all'avanguardia e in grado di soddisfare le esigenze sanitarie più complesse.

Tecnos, con il suo ufficio commerciale, offre un servizio di consulenza sulla scelta dell'arredo più adatto alla struttura. Dispone inoltre di un servizio di assistenza e manutenzione post vendita dei prodotti forniti.

La resistenza dei prodotti è per eccellenza il simbolo che contraddistingue il nostro Made in Italy, ed è per Tecnos un incontrastato valore aggiunto sul quale l'azienda ha fondato la sua storia. La qualità dei prodotti Tecnos è accompagnata da eleganza e tecnologia, frutto di un continuo dialogo e confronto con utilizzatori e specialisti medici, migliorando la vita dei pazienti e la qualità del lavoro di chi li assiste.

Il prodotto Tecnos si distingue per le linee solide e semplici, la modernità e la sobrietà minimalista del design, oltre che per l'accuratezza dei particolari. Un prodotto di qualità dalla finitu-

ra accattivante e vincente è realizzato grazie a un processo di industrializzazione avanzato, il quale, avvalendosi di moderni macchinari per la lavorazione delle materie prime, è finalizzato a un miglior controllo della produzione e della qualità. Tutti i prodotti vengono realizzati per facilitare l'utilizzo dell'operatore e aumentare il comfort del paziente con design semplice e robusto. L'affidabilità dei prodotti è garantita da severi e continui controlli di qualità in e collaudi finali.

L'azienda, grazie alla flessibilità della sua produzione, è in grado di realizzare prodotti su misura secondo le richieste del Cliente.

La direzione e la produzione si trovano in provincia di Rovigo, a Costa di Rovigo (Italia).

Tecnos è certificata per il sistema di gestione qualità ISO 9001 e sistema di gestione ambientale ISO 14001.

Responsabilità sociale

Tecnos con più di 20 anni di storia, da sempre ha voluto offrire qualità ed innovazione ai propri Clienti. Migliorare il benessere e la salute di milioni di persone anziane o disabili che oggi intraprendono una nuova fase della propria vita.

Basso impatto ambientale

I processi produttivi, le materie prime utilizzate, la gestione a fine vita dei prodotti sono aspetti affrontati in maniera sostenibile. I prodotti sono durevoli nel tempo. Possono essere facilmente rinnovati o riciclati.

7 linee di arredo

Ognuna segue specifici protocolli di progetto e realizzazione, ottenendo prodotti idonei all'ambiente sanitario in termini di qualità materiale e di immagine.

Certificata

ISO 14001 Attesta e garantisce l'impegno dell'azienda nella salvaguardia ambientale e nell'utilizzo razionale delle energie e risorse naturali.

ISO 9001 Garantisce controllo del processo produttivo e la sua efficacia.

L'azienda punta ad essere un riferimento solido per convenienza, professionalità ed efficienza nel settore arredo sanitario.

Ti accompagna attraverso tutte le fasi:



CONSULENZA E PROGETTO

tramite planimetrie e sopralluoghi, è in grado di proporre differenti soluzioni compatibili ad esigenze ed a criticità della struttura;



ASSISTENZA E VENDITA

con il supporto di tecnici qualificati ed il continuo dialogo e confronto, **Tecnos s.r.l.** si avvale di una rapida assistenza;



LAVORAZIONE MADE IN ITALY

attraverso la propria produzione;

MANUTENZIONE E RICAMBI

interventi periodici aiutano a mantenere in ottimo stato i prodotti, risparmiando nel lungo periodo costosi interventi di sostituzione.

Caratteristiche

Tecnos produce arredi per la degenza in grado di soddisfare le esigenze più elevate del mercato, oltre ad arredi per cliniche pensati per favorire la condivisione dello spazio, la collaborazione e la privacy. Ogni gamma arredi progettata risponde alla

necessità di offrire prodotti ergonomici, accessibili, lavabili, resistenti, antitrauma, facili da mantenere, sicuri e certificati.

I nostri Tecnici sono a disposizione per aiutarvi nella scelta dell'arredo più adatto alle Vostre necessità.



Piedino regolabile H150
Di colore grigio



Cerniere con apertura
maggiore ai 160°



Maniglia in lega di
alluminio

Robusti

L'utilizzo di materiali completamente sanificabili garantisce cura e igiene delle superfici durante l'utilizzo quotidiano. Ogni materiale scelto e le relative lavorazioni superficiali sono il risultato di **oltre vent'anni di esperienza aziendale**. L'assenza di spigoli vivi facilita la sanificazione, evitando punti di accumulo dello sporco. La gamma di arredi descritti in questo catalogo sono montati su **piedini rialzati** o ruote per agevolare la pulizia; utilizzano **cerniere con apertura superiore a 160°** per aumentare la durata di fianchi e ante e montano **maniglie affusolate in lega di alluminio**, resistenti agli urti, di facile impugnatura e con passo di 192 mm.

Sostenibili

Gli arredi per la linea Sanity sono progettati e realizzati secondo gli **standard aziendali UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001**, garantendo qualità e sostenibilità ambientale. L'azienda promuove l'uso responsabile di energia e risorse naturali, creando articoli facilmente disassemblabili, rigenerabili o riciclabili per una gestione sostenibile dei materiali. La produzione è **alimentata da energia pulita grazie all'impianto fotovoltaico** da 80 kWp, che consente di ridurre 35.000 kg di CO2 all'anno, equivalenti alla piantumazione di circa 1.000 alberi.

Resistenti

I letti prodotti da Tecnos sono davvero resistenti. Visivamente si percepisce che la struttura è posata con **tubi arrotondati di grosso spessore**. Le leve sono tutte lavorate al laser di alto spessore. Le saldature sono professionali e ben fatte da professionisti. La verniciatura a polveri epossidiche liscia e lucente da vedere e di alto spessore. Nessuno sul mercato utilizza più finiture così sofisticate sui propri telai. Il prodotto con adeguata manutenzione può tranquillamente durare 20 anni e volendo può essere recuperato e rinnovato. Tutti i modelli della linea Sanity sono dotati di trasformatore che converte la tensione della rete in bassa tensione 24 Volt garantendo la sicurezza del letto.

Ogni componente elettrico è diviso dall'altro.





Ecologici

I pannelli degli arredi descritti in questo catalogo sono **certificati PEFC e FSC**, sistemi internazionali che garantiscono la gestione sostenibile delle foreste. Sono di alta qualità, **privi di sostanze chimiche pericolose** e conformi ai limiti di legge. Derivano da legno riciclato e certificati **ReMade in Italy**. Tutti i pannelli utilizzati hanno una **classe E1/E05** in quanto hanno emissioni di formaldeide inferiori a 0,05 ppm ovvero metà di quanto determinato dalla norma UNI EN 717-1.

Tutte le gamme arredi sono in Euroclasse di **reazione al fuoco D-s2, d0 Dfl-s1** ma su richiesta, con maggiorazione, possono essere in Euroclasse B-s1, d0 – Bf1-s1.

Qualità e CAM

Tutti gli arredi presenti in questo catalogo sono progettati **per garantire la massima resistenza e stabilità**. Sebbene realizzati con procedure simili, si distinguono per le diverse finiture e il design dei frontali. Per una maggiore robustezza, anche gli **armadi vengono assemblati direttamente in fabbrica**. Tutte le gamme di arredi sono **conformi ai criteri ambientali minimi (CAM)**.

Regola QTX

Alcune finiture richiedono una quantità minima di produzione. Per garantire la massima flessibilità, la quantità minima può essere raggiunta sommando diversi elementi della stessa commessa e della stessa finitura, anche appartenenti a categorie di prodotto differenti.

La quantità minima corrisponde a:

- 15 ante armadio con altezza ≥ 175 cm.

Per gli elementi di dimensioni inferiori (ante di comodini, sopralzi o basi con altezza < 175 cm), ogni pezzo viene conteggiato come $\frac{1}{2}$ anta armadio.

Per articoli come tavoli, scrittoi, mensole, appendiabiti e boiserie, la quantità minima è di 10 pezzi.

Le finiture contraddistinte dal simbolo * non seguono questa regola e sono disponibili anche per piccole quantità.



LINEA SANITY

Letti degenza

Il letto si presenta con forme arrotondate, in grado di caratterizzare l'ambiente, rendendosi il protagonista indiscusso della stanza. Questa tipologia di letto si diversifica dalle versioni con rivestimento in legno per la possibilità di rimuovere i componenti per essere sanificati. Le spalle in materiale plastico, le sponde e il piano di supporto del materasso possono essere facilmente rimossi per essere puliti e sanificati. Ai lati sono presenti sponde a compasso o a scorrimento verticale con la possibilità di bloccarsi automaticamente in differenti

posizioni. Per l'attivazione delle movimentazioni, sono presenti elementi semplici e intuitivi che non creano problemi durante l'utilizzo del letto. I materiali come acciaio e plastica assicurano **resistenza agli urti, ai liquidi e agli odori**. Il piano di coricamento è strutturato in 4 sezioni ergonomiche. La sezione dello schienale, la sezione femorale e quella gambale possono essere regolate in inclinazione per raggiungere diversi benefici e comodità. Il letto è stato progettato e realizzato in Italia.

CARATTERISTICHE

Resistenza nel tempo

Materiali durevoli

Facile manutenzione

Componenti di qualità

Sanificabile

Parti smontabili



TECNOS

Rendering di camera degenza
linea Sanity.

LINEA SANITY

Pablo

Letto elettrico altezza variabile - trend. e controtrend

DESCRIZIONE

Letto professionale elettrico. Progettato e realizzato per offrire servizi di alto livello permettendo la movimentazione del paziente e un'elevata pulizia delle superfici e relativa igienizzazione. Il piano supporto materasso è in doghe realizzate in materiale plastico asportabili. Letto su ruote con freno totale centralizzato. Sponde a 4 settori.



Comando
10 tasti

TECNOS



Specifiche tecniche Pablo

Codici

Nome commerciale e codice	Pablo - 944.E3
Tipologia	Elettrico
CND-ID BD/RDM	V08060101 - 2873006/R
UDI - DI di base	805572726944.E3RC

Caratteristiche

Dimensioni ingombro con spalle e sponde e paracolpi	2190 x 995 mm
Dimensioni solo telaio senza spalle e sponde (con paracolpi):	2190 x 995 mm
Dimensioni totali piano appoggio 4 sezioni	1900 x 850 mm
Dimensioni materasso in poliuretano espanso	1900 x 850 x h120/140 mm
Dimensioni piano 4 sezioni	740/340/350/470 mm
Versione slim	Non disponibile
Versione short	Non disponibile
Altezza delle sponde dal piano	370 mm
Spazio ingresso sollevatori	150 mm
Cod. ALTR85 Leva sblocco schienale CPR	Di serie
Cod. ALTR81 Traslazione dello schienale	Di serie 100 mm
Innesti per aste	Di serie 2 lato testa
Peso MAX paziente	190 Kg
Carico lavoro sicuro	250 Kg

Campi di regolazione

Variazione altezza piano	Elettrica 390 - 765 mm
Trendelemburg / Contro Trendelemburg	Elettrica di serie 15° - 15°
Movimentazione schienale	Elettrica 70°
Movimentazione femorale	Elettrica 30°
Movimentazione gambale	Manuale 15°
Autocontour - Regolazione contemporanea schienale e femorale	SI


Sistema frenante su ruote da D.125mm

Cod. ALTR54 Freno 2+2	Non disponibile
Cod. ALTR56 Freno totale con ruota direzionale	Di serie.

Componenti

Comandi	Pulsantiera 10 tasti.
Attuatori	4 Attuatori elettrici separati
Batteria	Di serie
Classe protezione elettrica	I con parti applicata tipo B.
Grado di protezione elettrica	IPx4
Tensione di alimentazione e frequenza	100 - 240V 50/60 Hz

Telaio e movimentazioni



Telaio letto con movimentazione elettrica ad altezza variabile, trendelemburg e contro-trendelemburg. Piano di supporto materasso a 4 sezioni con movimentazione della sezione schienale e femorale elettrica mentre il gambale è movimentato a cremagliera.

Standard di sicurezza

Regolamento Dispositivi Medici (UE) **2017/745 (MDR)**

Direttiva 93/42/CEE modificata ai sensi della Direttiva 2007/47/EC

Classificazione apparecchio: **Classe 1**

CEI EN 60601-1:2007 Compatibilità elettromagnetica

UNI CEI EN 60601-2-52:2016 Apparecchi elettrici medicali

UNI CEI EN ISO 14971:2020 Analisi dei rischi per dispositivi medici

Caratteristiche del dispositivo medico

L'articolo presenta alcune importanti caratteristiche tecniche:




Piano ergonomico



Facilmente igienizzabile



Manutenzione semplice



Altezza variabile



Trend



Contro-trend




Schienale abbattibile



Traslazione schienale



Sicurezza elettrica



CLS 250 kg

LINEA SANITY

Atlantis

Letto elettrico altezza variabile - trend. e controtrend

DESCRIZIONE

Letto professionale elettrico. Progettato e realizzato per offrire servizi di alto livello permettendo la movimentazione del paziente e un'elevata pulizia delle superfici e relativa igienizzazione. In tutte le versioni il piano supporto materasso, le sponde e le spalle sono asportabili. Letto su ruote con freno.

ATLANTIS-8

Piano in ABS, coppia di sponde asportabili a scorrimento verticale e coppia di spalle stampate.



Comando
10 tasti

TECNOS



Specifiche tecniche Atlantis

Codici

Nome commerciale e codice	Atlantis - LTH130
Tipologia	Elettrico
CND-ID BD/RDM	V08060101 - 2214227/R
UDI - DI di base	805572726LTH130E9

Caratteristiche

Dimensioni ingombro con spalle e sponde e paracolpi	2150 x 980 mm
Dimensioni solo telaio senza spalle e sponde (con paracolpi):	2150 x 940 mm
Dimensioni totali piano appoggio 4 sezioni	1930 x 880 mm
Dimensioni materasso in poliuretano espanso	1900 x 850 x h120/150 mm
Dimensioni piano 4 sezioni	820/180/360/570 mm
Versione slim	Cod. LTH131
Versione short	Non disponibile
Altezza delle sponde dal piano	370 mm
Spazio ingresso sollevatori	150 mm
Cod. ALTR85 Leva sblocco schienale CPR	Di serie
Cod. ALTR81 Traslazione dello schienale	Di serie 100 mm
Innesti per aste	Di serie 2 lato testa
Peso MAX paziente	190 Kg
Carico lavoro sicuro	250 Kg

Campi di regolazione

Variazione altezza piano	Elettrica 380 - 810 mm
Trendelemburg / Contro Trendelemburg	Elettrica di serie 15° - 12°
Movimentazione schienale	Elettrica 70°
Movimentazione femorale	Elettrica 30°
Movimentazione gambale	Manuale 15°
Autocontour - Regolazione contemporanea schienale e femorale	SI


Sistema frenante su ruote da D.125mm

Cod. ALTR54 Freno 2+2	Di serie
Cod. ALTR56 Freno totale con ruota direzionale	Opzionale

Componenti

Comandi	Puls. 10 tasti con blocco sic.
Attuatori	4 Attuatori elettrici separati
Batteria	12V 1,2Ah Di serie
Classe protezione elettrica	II (Doppio isolamento)
Grado di protezione elettrica	IP66
Tensione di alimentazione e frequenza	100 - 240V 50/60 Hz

Telaio e movimentazioni



Telaio letto con movimentazione elettrica ad altezza variabile, trendelemburg e contro-trendelemburg. Piano di supporto materasso a 4 sezioni con movimentazione della sezione schienale e femorale elettrica mentre il gambale è movimentato a cremagliera.

Set ruote e freni personalizzabili.

Standard di sicurezza

Regolamento Dispositivi Medici (UE) **2017/745 (MDR)**

Direttiva 93/42/CEE modificata ai sensi della Direttiva 2007/47/EC

Classificazione apparecchio: **Classe 1**

CEI EN 60601-1:2007 Compatibilità elettromagnetica

UNI CEI EN 60601-2-52:2016 Apparecchi elettrici medicali

UNI CEI EN ISO 14971:2020 Analisi dei rischi per dispositivi medici

Caratteristiche del dispositivo medico

L'articolo presenta alcune importanti caratteristiche tecniche:




Piano ergonomico



Facilmente igienizzabile



Manutenzione semplice



Cuscinetti autolubrificanti




Trend



Contro-trend



Schienale abbattibile




Altezza variabile



Traslazione schienale



Sicurezza elettrica



CLS 250 kg

LINEA SANITY

Polaris

Letto elettrico altezza variabile

DESCRIZIONE

Letto professionale elettrico. Progettato e realizzato per offrire servizi di alto livello permettendo la movimentazione del paziente e un'elevata pulizia delle superfici e relativa igienizzazione. In tutte le versioni il piano supporto materasso, le sponde e le spalle sono asportabili. Letto su ruote con freno.

POLARIS-8

Piano in ABS, coppia di sponde asportabili a scorrimento verticale e coppia di spalle stampate.



Comando
8 tasti

TECNOS



Specifiche tecniche Polaris

Codici

Nome commerciale e codice	Polaris - LTH110
Tipologia	Elettrico
CND-ID BD/RDM	V08060101- 2185570/R
UDI - DI di base	805572726LTH110E3

Caratteristiche

Dimensioni ingombro con spalle e sponde e paracolpi	2090 x 980 mm
Dimensioni solo telaio senza spalle e sponde (con paracolpi):	2090 x 940 mm
Dimensioni totali piano appoggio 4 sezioni	1930 x 880 mm
Dimensioni materasso in poliuretano espanso	1900 x 850 x h120/150 mm
Dimensioni piano 4 sezioni	820/180/360/570 mm
Versione slim	Cod. LTH109
Versione short	Non disponibile
Altezza delle sponde dal piano	370 mm
Spazio ingresso sollevatori	150 mm
Cod. ALTR85 Leva sblocco schienale CPR	Opzionale
Cod. ALTR81 Traslazione dello schienale	Non disponibile
Innesti per aste	Di serie 2 lato testa
Peso MAX paziente	165 Kg
Carico di lavoro sicuro	225 Kg

Campi di regolazione

Variazione altezza piano	Elettrica 315 - 720 mm
Trendelemburg / Contro Trendelemburg	Non disponibile
Movimentazione schienale	Elettrica 70°
Movimentazione femorale	Elettrica 30°
Movimentazione gambale	Manuale 15°
Autocontour - Regolazione contemporanea schienale e femorale	SI


Sistema frenante su ruote da D.125mm

Cod. ALTR56 Freno totale con ruota direzionale	Opzionale
Cod. ALTR54 Freno 2+2	Di serie
Cod. ALTR59B Freno indipendente	Opzionale

Componenti

Comandi	Pulsantiera 8 tasti
Attuatori	3 Attuatori elettrici separati
Cod. ALTR86 Batteria	Opzionale
Classe protezione elettrica	II (Doppio isolamento)
Grado di protezione elettrica	IP66
Tensione di alimentazione e frequenza	100 - 240V 50/60 Hz

Telaio e movimentazioni



Telaio letto con movimentazione elettrica ad altezza variabile. Piano di supporto materasso a 4 sezioni con movimentazione della sezione schienale e femorale elettrica mentre il gambale è movimentato a cremagliera.

Set ruote e freni personalizzabili.

Standard di sicurezza

Regolamento Dispositivi Medici (UE) **2017/745 (MDR)**

Direttiva 93/42/CEE Modificata ai sensi della Direttiva 2007/47/EC

Classificazione apparecchio: **Classe 1**

CEI EN 60601-1:2007 Compatibilità elettromagnetica

UNI CEI EN 60601-2-52:2016 Apparecchi elettrici medicali

UNI CEI EN ISO 14971:2020 Analisi dei rischi per dispositivi medici

Caratteristiche del dispositivo medico

L'articolo presenta alcune importanti caratteristiche tecniche:




Piano ergonomico



Facilmente igienizzabile




Manutenzione semplice




Cuscinetti autolubrificanti



Sicurezza elettrica



Altezza variabile



CLS 225kg

LINEA SANITY

Prestige

Letto elettrico altezza fissa

DESCRIZIONE

Letto professionale elettrico. Progettato e realizzato per offrire servizi di alto livello permettendo la movimentazione del paziente e un'elevata pulizia delle superfici e relativa igienizzazione. In tutte le versioni il piano supporto materasso, le sponde e le spalle sono asportabili.

Letto su gambe o su ruote con freno.

PRESTIGE-8

Piano in ABS, coppia di sponde asportabili a scorrimento verticale e coppia di spalle stampate. Letto su gambe.



Comando
6 tasti

TECNOS



Specifiche tecniche Prestige

Codici	
Nome commerciale e codice	Prestige - T220360
Tipologia	Elettrico
CND-ID BD/RDM	V08060101 -2500365/R
UDI - DI di base	805572726T2203602C


Caratteristiche	
Dimensioni ingombro con spalle e sponde e paracolpi	2090 x 980 mm
Dimensioni solo telaio senza spalle e sponde (con paracolpi):	2090 x 940 mm
Dimensioni totali piano appoggio 4 sezioni	1930 x 880 mm
Dimensioni materasso in poliuretano espanso	1900 x 850 x h120/150 mm
Dimensioni piano 4 sezioni	820/180/360/570 mm
Versione slim	Non disponibile
Versione short	Non disponibile
Altezza delle sponde dal piano	370 mm
Spazio ingresso sollevatori	> 150 mm
Cod. ALTR85 Leva sblocco schienale CPR	Opzionale
Cod. ALTR81 Traslazione dello schienale	Non disponibile
Innesti per aste	Di serie 2 lato testa
Peso MAX paziente	165 Kg
Carico di lavoro sicuro	225 Kg

Campi di regolazione	
Variazione altezza piano	450 mm (su richiesta 550 mm)
Trendelemburg / Contro Trendelemburg	Non disponibile
Movimentazione schienale	Elettrica 70°
Movimentazione femorale	Elettrica 30°
Movimentazione gambale	Manuale 15°
Autocontour - Regolazione contemporanea schienale e femorale	SI

Sistema frenante su ruote da D.125mm	
Cod. ALTR56 Freno totale con ruota direzionale	Opzionale
Cod. ALTR54 Freno 2+2	Opzionale
Cod. ALTR59B Freno indipendente	Opzionale
Letto su gambe	Di serie

Componenti	
Comandi	Pulsantiera 6 tasti
Attuatori	2 Attuatori elettrici separati
Cod. ALTR86 Batteria	Opzionale
Classe protezione elettrica	II (Doppio isolamento)
Grado di protezione elettrica	IP66
Tensione di alimentazione e frequenza	100 - 240V 50/60 Hz

Telaio e movimentazioni

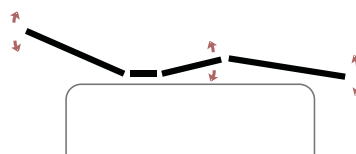

Telaio letto con movimentazione elettrica ad altezza fissa. Piano di supporto materasso a 4 sezioni con movimentazione della sezione schienale e femorale elettrica mentre il gambale è movimentato a cremagliera. Su gambe o ruote e freni personalizzabili.

Questo telaio può essere trasformato in altezza variabile in un secondo momento.

Standard di sicurezza

Regolamento Dispositivi Medici (UE) **2017/745 (MDR)**

Direttiva 93/42/CEE Modificata ai sensi della Direttiva 2007/47/EC

Classificazione apparecchio: **Classe 1**

CEI EN 60601-1:2007 Compatibilità elettromagnetica

UNI CEI EN 60601-2-52:2016 Apparecchi elettrici medicali

UNI CEI EN ISO 14971:2020 Analisi dei rischi per dispositivi medici

Caratteristiche del dispositivo medico

L'articolo presenta alcune importanti caratteristiche tecniche:



Piano ergonomico



Facilmente igienizzabile




Manutenzione semplice



Cuscinetti autolubrificanti



Sicurezza elettrica



CLS 225kg

LINEA SANITY

Iris

Letto manuale altezza variabile - trend. e controtrend.

DESCRIZIONE

Letto professionale manuale. Progettato e realizzato per offrire servizi di alto livello permettendo la movimentazione del paziente e un'elevata pulizia delle superfici e relativa igienizzazione. In tutte le versioni il piano supporto materasso, le sponde e le spalle sono asportabili. Letto su ruote con freno.

IRIS-8

Piano in ABS, coppia di sponde asportabili a scorrimento verticale e coppia di spalle stampate.



Pedale di comando oleodinamico



Leve di comando gas



Specifiche tecniche Iris

Codici

Nome commerciale e codice	Iris - LTH100
Tipologia	Manuale
CND-ID BD/RDM	V080602- 2345090/R
UDI - DI di base	805572726LTH100DY

Caratteristiche

Dimensioni ingombro con spalle e sponde e paracolpi	2120 x 980 mm
Dimensioni solo telaio senza spalle e sponde (con paracolpi):	2120 x 940 mm
Dimensioni totali piano appoggio 4 sezioni	1930 x 880 mm
Dimensioni materasso in poliuretano espanso	1900 x 850 x h120/150 mm
Dimensioni piano 4 sezioni	820/180/360/570 mm
Versione slim	Non disponibile
Versione short	Non disponibile
Altezza delle sponde dal piano	370 mm
Spazio ingresso sollevatori	> 150 mm
Cod. ALTR85 Leva sblocco schienale CPR	Non applicabile
Cod. ALTR81 Traslazione dello schienale	Non applicabile
Innesti per aste	Di serie 2 lato testa
Peso MAX paziente	110 Kg
Carico di lavoro sicuro	170 Kg

Campi di regolazione

Variazione altezza piano	Oleodinamica 410-800 mm
Trendelemburg / Contro Trendelemburg	Gas di serie 15° - 15°
Movimentazione schienale	Gas 70°
Movimentazione femorale	Gas 30°
Movimentazione gambale	Manuale 15°
Autocontour - Regolazione contemporanea schienale e femorale	Non disponibile


Sistema frenante su ruote da D.125mm

Cod. ALTR54 Freno 2+2	Di serie
Cod. ALTR56 Freno totale con ruota direzionale	Opzionale

Componenti

Comandi	Leve e pedali
Attuatori	1 Attuatore oleodinamico 2 Attuatori a gas
Batteria	Non applicabile
Classe protezione elettrica	Non applicabile
Grado di protezione elettrica	Non applicabile
Tensione di alimentazione e frequenza	Non applicabile

Telaio e movimentazioni



Telaio letto con movimentazione manuale ad altezza variabile oleodinamica, trendelemburg e contro - trendelenburg a gas.

Piano di supporto materasso a 4 sezioni con movimentazione della sezione schienale e femorale a gas mentre il gambale è movimentato a cremagliera. Set ruote e freni personalizzabili.

Standard di sicurezza

Regolamento Dispositivi Medici (UE) **2017/745 (MDR)**

Direttiva 93/42/CEE Modificata ai sensi della Direttiva 2007/47/EC

Caratteristiche del dispositivo medico

L'articolo presenta alcune importanti caratteristiche tecniche:




Piano ergonomico



Facilmente igienizzabile



Manutenzione semplice




Cuscinetti autolubrificanti




Trend



Contro-trend



Altezza variabile



CLS 170 kg

LINEA SANITY

Jef

Letto manuale altezza variabile

DESCRIZIONE

Letto professionale manuale. Progettato e realizzato per offrire servizi di alto livello permettendo la movimentazione del paziente e un'elevata pulizia delle superfici e relativa igienizzazione. In tutte le versioni il piano supporto materasso, le sponde e le spalle sono asportabili. Letto su ruote con freno.

JEF-8

Piano in ABS, coppia di sponde asportabili a scorrimento verticale e coppia di spalle stampate.



Pedale di comando oleodinamico



Leve di comando gas



Specifiche tecniche Jef

Codici

Nome commerciale e codice	JEF - T220198
Tipologia	Manuale
CND-ID BD/RDM	V080602- 2345089/R
UDI - DI di base	805572726T22.01.984K

Caratteristiche

Dimensioni ingombro con spalle e sponde e paracolpi	2120 x 980 mm
Dimensioni solo telaio senza spalle e sponde (con paracolpi):	2120 x 940 mm
Dimensioni totali piano appoggio 4 sezioni	1930 x 880 mm
Dimensioni materasso in poliuretano espanso	1900 x 850 x h120/150 mm
Dimensioni piano 4 sezioni	820/180/360/570 mm
Versione slim	Non disponibile
Versione short	Non disponibile
Altezza delle sponde dal piano	370 mm
Spazio ingresso sollevatori	> 150 mm
Cod. ALTR85 Leva sblocco schienale CPR	Non applicabile
Cod. ALTR81 Traslazione dello schienale	Non applicabile
Innesti per aste	Di serie 2 lato testa
Peso MAX paziente	110 Kg
Carico di lavoro sicuro	170 Kg

Campi di regolazione

Variazione altezza piano	Oleodinamica 410-800 mm
Trendelemburg / Contro Trendelemburg	Non disponibile
Movimentazione schienale	Gas 70°
Movimentazione femorale	Gas 30°
Movimentazione gambale	Manuale 15°
Autocontour - Regolazione contemporanea schienale e femorale	Non disponibile


Sistema frenante su ruote da D.125mm

Cod. ALTR54 Freno 2+2	Di serie
Cod. ALTR56 Freno totale con direz.	Opzionale

Componenti

Comandi	Leve e pedali
Attuatori	1 attuttore oleodinamico 2 attuatori a gas
Batteria	Non applicabile
Classe protezione elettrica	Non applicabile
Grado di protezione elettrica	Non applicabile
Tensione di alimentazione e frequenza	Non applicabile

Telaio e movimentazioni



Telaio letto con movimentazione manuale ad altezza variabile oleodinamica. Piano di supporto materasso a 4 sezioni con movimentazione della sezione schienale e femorale a gas mentre il gambale è movimentato a cremagliera. Set ruote e freni personalizzabili.

Standard di sicurezza

Regolamento Dispositivi Medici (UE) **2017/745 (MDR)**

Direttiva 93/42/CEE Modificata ai sensi della Direttiva 2007/47/EC

Caratteristiche del dispositivo medico

L'articolo presenta alcune importanti caratteristiche tecniche:




Piano ergonomico




Facilmente igienizzabile




Manutenzione semplice



Cuscinetti autolubrificanti



Altezza variabile



CLS 170 kg

LINEA SANITY

Fred

Letto manuale altezza fissa

DESCRIZIONE

Letto professionale manuale. Progettato e realizzato per offrire servizi di alto livello permettendo la movimentazione del paziente e un'elevata pulizia delle superfici e relativa igienizzazione. In tutte le versioni il piano supporto materasso, le sponde e le spalle sono asportabili. Letto su gambe o su ruote con freno.

FRED-8

Piano in ABS, coppia di sponde asportabili a scorrimento verticale e coppia di spalle stampate. Letto su gambe.



Leve di comando gas

TECNOS



Specifiche tecniche Fred

Codici	
Nome commerciale e codice	Fred - T220160
Tipologia	Manuale
CND-ID BD/RDM	V08060101- 2345089/R
UDI - DI di base	805572726T22.01.603S


Caratteristiche	
Dimensioni ingombro con spalle e sponde e paracolpi	2120 x 980 mm
Dimensioni solo telaio senza spalle e sponde (con paracolpi):	2120 x 940 mm
Dimensioni totali piano appoggio 4 sezioni	1930 x 880 mm
Dimensioni materasso in poliuretano espanso	1900 x 850 x h120/150 mm
Dimensioni piano 4 sezioni	820/180/360/570 mm
Versione slim	Non disponibile
Versione short	Non disponibile
Altezza delle sponde dal piano	370 mm
Spazio ingresso sollevatori	> 150 mm
Cod. ALTR85 Leva sblocco schienale CPR	Non disponibile
Cod. ALTR81 Traslazione dello schienale	Non disponibile
Innesti per aste	Di serie 2 lato testa
Peso MAX paziente	110 Kg
Carico di lavoro sicuro	170 Kg

Campi di regolazione	
Variazione altezza piano	450 mm (su richiesta 550mm)
Trendelemburg / Contro Trendelemburg	Non disponibile
Movimentazione schienale	Gas 70°
Movimentazione femorale	Gas 30°
Movimentazione gambale	Manuale 15°
Autocontour - Regolazione contemporanea schienale e femorale	Non disponibile

Sistema frenante su ruote da D.125mm	
Cod. ALTR56 Freno totale con ruota direzionale	Opzionale
Cod. ALTR54 Freno 2+2	Opzionale
Cod. ALTR59B Freno indipendente	Opzionale
Gambe fisse	Di serie

Componenti	
Comandi	Leve
Attuatori	2 Attuatori gas
Cod. ALTR86 Batteria	Non applicabile
Classe protezione elettrica	Non applicabile
Grado di protezione elettrica	Non applicabile
Tensione di alimentazione e frequenza	Non applicabile

Telaio e movimentazioni



Telaio letto con movimentazione manuale ad altezza fissa.

Piano di supporto materasso a 4 sezioni con movimentazione della sezione schienale e femorale a gas mentre il gambale è movimentato a cremagliera. Set ruote e freni personalizzabili.

Standard di sicurezza

Regolamento Dispositivi Medici (UE) **2017/745 (MDR)**

Direttiva 93/42/CEE Modificata ai sensi della Direttiva 2007/47/EC

Caratteristiche del dispositivo medico

L'articolo presenta alcune importanti caratteristiche tecniche:



Piano ergonomico




Facilmente igienizzabile



Manutenzione semplice



Cuscinetti autolubrificanti



CLS
170 kg

Alternative e Optional

La combinazione e la sinergia di questi elementi, permessa da una progettazione funzionale, aiuta a risolvere esigenze secondarie, completando e migliorando le prestazioni del letto stesso e la permanenza del paziente.



Cod. ALTR55
Kit 4 ruote diametro 125 mm
Freno totale



Cod. ALTR54
Kit 4 ruote diametro 125 mm
Freno 2+2



Cod. ALTR59B
Kit 4 ruote diametro 125 mm
Freno indipendente



Cod. ALTR67
Asta sollevamatalati
Triangolo fisso



Cod. ALTR68
Asta sollevamatalati
Triangolo regolabile



Cod. ALTR65
Asta flebo 4 ganci regolabile
4 ganci



Cod. ALTR94
Supporto sacca urine
Solo per letto H fissa




Cod. ALTR96
Supporto portapadelle
Solo per letto H fissa



Cod. ALTR95
Supporto pappagallo
Solo per letto H fissa


ATTENZIONE!

Il design di alcuni dei componenti potrebbe difformarsi da quello riportato nel presente catalogo in funzione di future disponibilità di mercato.




Cod. ALTR770
Materasso ignifugo antidecubito ventilato con coprimaterasso

L1900 x P850 x H120 mm



Cod. ALTR171
Materasso ignifugo antidecubito bimodulare con coprimaterasso

L1900 x P850 x H150 mm



Cod. ALTR171
Cuscino ignifugo con rivestimento impermeabile, sfoderabile.

L700 x P400 x H120 mm




Cod. ALTH71
Supervisor

Solo letti elettrici (min 10 PZ)



Cod. ALTRAP3
Materasso a pressione dinamica

Completo di compressore



Cod. ALTRAP3
Protezioni imbottite e rivestite

Per sponde a scorrimento vert.



Cod. ALTR86
Batteria

Compatibile con i letti elettrici



Cod. -ALTR79
Piano alternativo in maglia di acciaio.

Compatibile con i letti della linea escluso Pablo

Comodini

Progettati per rispondere alle rigorose esigenze funzionali ed estetiche. I nostri comodini ergonomici bifronte uniscono linee solide a materiali di prima scelta. La struttura, personalizzabile in diverse finiture, garantisce impermeabilità a liquidi e odori, eccellente resistenza meccanica agli urti e un'estrema facilità di pulizia per durare nel tempo.

La robusta scocca e il ripiano interno estraibile sono realizzati in lamiera stampata (spessore 10/10) con verniciatura a polveri epossidiche, accompagnati sul fondo da un ripiano forato in acciaio. Ante e frontali dei cassetti sono in MDF sagomato con rivestimento impermeabile, arricchiti

da maniglie in lega di alluminio, cerniere a 180° e cassetti con fermo antisfilamento. Il basamento in tubo di acciaio assicura un'ottima mobilità grazie alle 4 ruote gemellate da 50 mm (di cui due con freno), protette da paracolpi antiurto.

A completare la funzionalità del comodino, il fianco ospita due pratici portabottiglie da 1,5 litri. È inoltre possibile dotare la struttura di un piano servitore opzionale—estraibile, girevole e regolabile in altezza—dotato di bordi perimetrali per il contenimento dei liquidi.

Parti in plastiche e parti metalliche disponibili solo in colore grigio chiaro.

CARATTERISTICHE

Resistenza nel tempo

Materiali durevoli

Facile manutenzione

Componenti di qualità

Sanificabile

Superfici impermeabili

TECNOS



Cod. COH120

Comodino

L630 x P470 x H720 mm



Cod. COH131

Comodino con tavolo servitore

L730 x P470 x H920/1160 mm

Principali funzionalità servitore

Regolazione in altezza.

Estrazione e scorrimento del piano.

Optional

Cod. ACOR04 Portasciugamani.



LINEA SANITY

Tavoli Servitori

Tavolo servitore con piano stampato in materiale plastico, con bordi perimetrali di contenimento liquidi. Regolabili in altezza. Piano estraibile. Struttura realizzata in tubo di acciaio verniciata a polveri epossidiche. Il basamento a C è pensato per accostarsi al perimetro del comodino per limitare il suo ingombro. Ruote gemellate dal diametro di 50 mm con freno e paracolpi.

Codice TSH230 Tavolo servitore estraibile, abbattibile, altezza variabile e leggio. Dimensioni L760/860 x P460 x H700/1020 mm




TECNOS

Principali funzionalità

Leggio con rotazione a $+22^{\circ}$ -22° del piano.

Abbattimento del piano.

Altezza variabile e estraibile.



Comodini

Versatile e curato in ogni dettaglio, il nostro comodo ergonomico bifronte unisce linee solide ed essenziali a materiali di prima scelta, rispondendo perfettamente alle più elevate esigenze estetiche e funzionali. Grazie all'ampia disponibilità di finiture, si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente.

La struttura è composta da una scocca stampata in un unico blocco di polietilene a media densità. Completamente priva di spigoli, presenta bordi dolcemente arrotondati. I materiali impiegati assicurano totale impermeabilità ai liquidi e agli odori, eccezionale resistenza meccanica agli urti e all'usura, oltre a una facilità di sanificazione che ne prolunga notevolmente la durata nel tempo.

Il top superiore è dotato di un bordo perimetrale per contenere eventuali sversamenti di liquidi. Lateralmente sono in-

tegrati un pratico portasciugamani e un vano portabottiglie doppio (capienza 1,5 lt). Le ante e i frontali dei cassetti, anch'essi in polietilene con bordi arrotondati e maniglie integrate, sono dotati di cerniere con apertura a 135° e di un cassetto con sistema antisfilamento.

La mobilità è fluida e silenziosa, garantita da un basamento con quattro ruote gemellari da 50 mm, provviste di battistrada in gomma morbida antirumore e freno indipendente.

Il comodo può essere completato con un pratico piano servitore in materiale plastico. Regolabile in altezza, girevole, estraibile e utilizzabile come leggìo, è provvisto anch'esso di bordi perimetrali per il contenimento dei liquidi.

Parti in plastiche e parti metalliche disponibili solo in colore grigio chiaro.

CARATTERISTICHE

Resistenza nel tempo

Materiali durevoli

Facile manutenzione

Componenti di qualità

Sanificabile

Superfici impermeabili



Cod. COH120

Comodino

L550 x P450 x H795 mm



Cod. COH231

Comodino con tavolo servitore

L712 x P450 x H850/1090 mm

LINEA SANITY

Tavoli Servitori

Tavolo servitore con piano stampato in materiale plastico, con bordi perimetrali di contenimento liquidi. Regolabili in altezza. Piano estraibile. Struttura realizzata in tubo di acciaio verniciata a polveri epossidiche. Il basamento a C è pensato per accostarsi al perimetro del comodino per limitare il suo ingombro. Ruote gemellate dal diametro di 50 mm con freno e paracolpi.



Codice TSH110 Tavolo servitore estraibile, altezza variabile.
Dimensioni L680/860 x P460 x H700/1020 mm.



TECNOS

Principali funzionalità

Altezza variabile e estraibile.





TECNO3

LINEA SANITY

Arredo degenza

Contenitori indumenti

Gli arredi della linea Sanity si presentano con forme smussate, caratterizzando l'ambiente, rendendolo gradevole e al contempo professionale. L'uniformità delle linee e delle finiture è fondamentale per coniugare caratteristiche estetiche e sanitarie. L'abbinamento di ogni complemento camera con il letto è studiato nei minimi dettagli per creare un **ambiente familiare ed accogliente**. I materiali utilizzati garantiscono **grande resistenza nel tempo, ma anche facilità di pulizia e sanificazione**.

Piccoli accorgimenti, frutto dell'esperienza Tecnos, fanno grandi differenze in termini di durata e garantiscono un aspetto che richiama l'accoglienza di una clinica di alto livello. I cambi di stagione sono agevolati attraverso il sistema sopralzo, senza la necessità di adibire ambienti dedicati. I frontali di armadi, comodini e le parti più soggette a contatto sono rivestite in materiale impermeabile che ne permette la **resistenza a usura, ai liquidi, agli urti e agli odori**.

CARATTERISTICHE

Resistenza nel tempo

Materiali durevoli

Facile manutenzione

Componenti di qualità

Sanificabile

Superfici impermeabili



LINEA SANITY

Armadi

Gli elementi d'arredo della zona notte sono componibili tra loro. Hanno struttura in nobilitato bordate in ABS e ante MDF rivestite da materiale impermeabile. Tubo appendiabiti e ripiani asportabili.

TECNOS



Piedino livellatore DI SERIE
Regolabile in altezza.

In color grigio



Cod. AADR22 DI SERIE
Cerniera apertura ampia

Apertura Maggiore 160°



Cod. ECOG36 DI SERIE
Maniglia Fusion

Passo 192 mm

LINEA SANITY


Modulistica



Cod. BAR610
Base a 1 anta
L450 x P560 x H920 mm



Cod. BAR615
Base a 4 cassetti
L450 x P560 x H920 mm



Cod. BAR620
Base a 2 ante
L900 x P560 x H920 mm



Cod. BAR625
Base a 2 ante e 2 cassetti
L900 x P560 x H920 mm



Cod. BAR640
Base a 4 cassetti
L900 x P560 x H920 mm



Cod. ADH610
Armadio a 1 anta
L450 x P560 x H1910 mm



Cod. ADH612
Armadio a 1 anta e 1 cas.
L450 x P560 x H1910 mm



Cod. ADH620
Armadio a 2 ante
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. ADH622
Armadio a 2 ante e 2 cas.
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. ADH630
Armadio a 3 ante.
L1350 x P560 x H1910 mm



Cod. ADH660
Armadio a 1 anta e 4 ripiani
L450 x P560 x H1910 mm



Cod. ADH670
Armadio a 2 ante e 4 ripiani
L900 x P560 x H1910 mm



Cod. ADH632
Armadio a 2 ante e 4 ripiani
L900 x P560 x H1910 mm



Cod. ADH635
Arm. a 2 ante, 2 cas. e 5 rip.
L900 x P560 x H1910 mm



Cod. ADH640
Armadio a 4 ante e 4 ripiani
L1350 x P560 x H1910 mm



Cod. ASH610
Sopralzo a 1 anta
L450 x P560 x H610 mm



Cod. ASH620
Sopralzo a 2 ante
L900 x P560 x H610 mm



Cod. ASH630
Sopralzo a 3 ante
L1350 x P560 x H610 mm

Optional

Gli articoli d'arredo degenza possono essere completati a piacimento con diversi accessori compatibili. La combinazione e la sinergia di tali elementi, permessa da una progettazione funzionale, aiuta a risolvere varie esigenze, **completando e migliorando le prestazioni dell'articolo stesso ed il suo utilizzo.**



Cod. AADR50 + AADR73

Tamponatura perimetrale in nobilitato e zoccolo in pvc grigio.

Armadiatura su nicchia L 1900 x P600x H 2800 mm.



Cod. AADR11

Serratura con nottolino

Per armadi



Cod. AADR12

Chiavi passpartout pieghevole

Per armadio



Cod. AADR21

Serratura a cariglione

Per armadio a 2 ante a ripaini



Cod. AADR30 - AADR40 - AADR42

Basamento armadio 1 - 2 - 3 ante

Per armadio



Cod. ACOR003

Portabottiglie interno

Per comodino



Cod. AADR60

Ripiani aggiuntivo

Per armadio



Cod. AADR03

Passo 192 mm

In lega di alluminio



Maniglia a PONTE

Materiale plastico verniciato

Argento, bianca, sabbia e visone

LINEA SANITY

Tavoli

Tavoli su gambe dal **design semplice e minimalista**. Piani in MDF sagomato e rivestito in materiale impermeabile con angoli raggiati. Gambe in acciaio a sezione circolare. Idonei all'inserimento della carrozzina.

***Elementi adattabili per misure e finiture**
in ogni situazione architettonica e gusto
personale.*



Cod. TVR610

Tavolo rettangolare a 4 gambe

L900 x P540 x H750/810 mm



Cod. TVR615

Tavolo rettangolare a 4 gambe

L1300 x P540 H750/810 mm



Cod. TVR616

Tavolo rettangolare a 4 gambe

L1600 x P800 x H750/810 mm



Cod. TVR620

Tavolo quadrato a 4 gambe

L900 x P900 x H750/810 mm



Cod. CDR011

Tavolo abbattibile

L900 x P540 x H 780 mm



Cod. CDR012 + CDR115

Scrivitoio con gamba + mensola

L900 x P540

TECNOS



CARTELLA COLORI


Finiture linea **Sanity** per parti in nobilitato (ess. fianchi armadio).




Natural wood



Acacia




Rovere cannella




Sabbia




Visone



Grigio chiaro



Bianco




Noce retrò




Faggio


Finiture linea **Sanity** per adesivi, frontali ante e frontali cassette rivestiti in materiale impermeabile.



Olmo Bianco



Rovere grain U478



Sabbia opaco 679



Stone 7361



Verde 1000



Blu 6202



Zucca 24259

* Quantità minima secondo regola QTX

* Quantità minima secondo regola QTX
solo comodini Cod. COH120 e COH131

Regola QTX

Alcune finiture richiedono una quantità minima di produzione. Per garantire la massima flessibilità, la quantità minima può essere raggiunta sommando diversi elementi della stessa commessa e della stessa finitura, anche appartenenti a categorie di prodotto differenti.

La quantità minima corrisponde a:

- 15 ante armadio con altezza ≥ 175 cm.

Per gli elementi di dimensioni inferiori (ante di comodini, sopralzi o basi con altezza < 175 cm), ogni pezzo viene conteggiato come $\frac{1}{2}$ ante armadio.

Per articoli come tavoli, scrittoi, mensole, appendiabiti e boiserie, la quantità minima è di 10 pezzi.

Le finiture contraddistinte dal simbolo * non seguono questa regola e sono disponibili anche per piccole quantità.

Maniglia standard

Passo 192 mm.



Acciaio verniciato

Piedi e parti metalliche



Grigio

COMPLEMENTI

Rivestimento murale

Rivestimenti murali in PVC con proprietà uniche nel loro genere. Adatti per spazi sanitari. L'installazione avviene tramite incollaggio e risulta duratura nel tempo, trasferendo alla superficie nella quale è installato **elevata resistenza all'acqua, agli urti accidentali e possibilità di igienizzare e manutentare la superficie con elevata facilità**. Il prodotto è 100% riciclabile ed è realizzato con 30% di materiale riciclato. Il prodotto risulta adatto in ambienti sanitari dove l'igiene e la pulizia devono essere garantiti nel rispetto dei pro-

toccolli sanitari. L'articolo risulta performante e la possibilità di scelta tra numerose finiture lo rende un alleato ideale per **personalizzare gli ambienti** non tralasciando l'aspetto estetico e di design dell'ambiente in cui è installato.

Solitamente posato altezza 1 mt o 2 mt per ottimizzare lo sfrido.

La posa è semplice e veloce ma deve essere realizzata da posatori qualificati.

Ordine minimo è di 120m² per ogni decoro corrispondente a due rotoli L30 x H2 mt.

CARATTERISTICHE

Materiale


PVC

Conformità

euroclasse B-s₂,d₀
Conformità CAM

Codice

PMU100

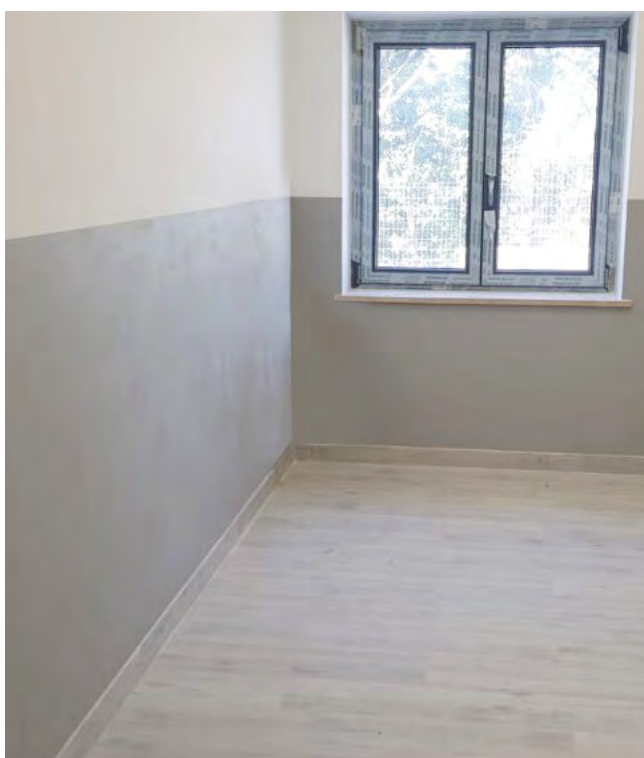

TECNOS


Decori per PVC




7309



7021



7711




7311



7201



7740



7010



7018



7408



7721

Seduta

Le sedute in monoblocco in materiale plastico si presentano semplici e pratiche, con schienale alto.

Facili da pulire e igienizzare. Struttura unica in polipropilene solida e di elevata durata, resistente agli UV. Privi di viti o giunzioni ed impilabili tra loro. Realizzata con materiali riciclati.

Per uso interno/esterno.

Impilabile fino a 6 pezzi.

Peso 4,3 kg.

Dimensioni: L560 x P530 x H820 mm.

Conformità ai criteri ambientali minimi (CAM).

Conformità UNI EN 1022.

Conformità UNI EN 1728.

Conformità UNI EN 16139.

CARATTERISTICHE

Materiale

Tecnopolimero + alluminio

Conformità

Conformità CAM

Conformità UNI EN 1022 ,1728, 16139.

Codice


SEH029 Con braccioli

SEH028 Senza Braccioli



TECNOS

Finiture sedute monoblocco in polipropilene



Sandy



Roccia



Lava



Powder




Sun



Coral



Swamp



Ice



Oceano

COMPLEMENTI

Seduta ignifuga

Le sedute si presentano semplici e pratiche, con schienale alto.

Facili da pulire e igienizzare.

Privi di viti o giunzioni ed impilabili tra loro.

Sedile e schienale in tecnopolimero riciclabile.

Gambe in alluminio anodizzato ø mm 25.

A richiesta sono disponibili ganci di collega-

mento in polipropilene per comporre file di sedute.

Per uso interno/esterno.

Impilabile fino a 6 pezzi.

Peso 3,7 kg.

Conforme alla normativa EN 15373: 2007

Ignifuga.

Dimensioni: L 590 x P 540 x h 820 mm.

CARATTERISTICHE

Materiale

Tecnopolimero + alluminio

Conformità

Ignifuga


EN 15373: 2007

Codice

SEH229



Finiture



Roccia



Lava

Sistemi divisori

I sistemi telescopici rappresentano una **soluzione ottimale per garantire la privacy** in contesti come gli ambienti ospedalieri, sia nei reparti di degenza che di lungodegenza. Oltre a offrire riservatezza, permettono di agevolare le operazioni di pronto intervento, evitando di intralciare gli operatori sanitari. Progettati per il fissaggio a parete, questi sistemi favoriscono una facile pulizia degli ambienti senza creare barriere architettoniche. **Orientabili e pieghevoli**, possono es-

sere utilizzati solo quando necessario, per poi essere ripiegati e ruotati verso il muro o addirittura rimossi dal loro supporto. Realizzati in alluminio anodizzato e materiali plastici di alta qualità, i sistemi telescopici **possono essere integrati anche all'interno di un mobile** con anta o ante, risultando così discreti e funzionali.

CARATTERISTICHE

Materiale

Alluminio e Tenda

Resistenza al fuoco

Tenda Omologata Classe 1IM

Codice supporto e tenda

SP200+TPG2000


Codice contenitore

ADR0100


TECNOS



Finiture tenda



Arancione



Champagne




Grigio



Azzurro



Blu oceano



Verde pastello

COMPLEMENTI

Testaletto

Apparecchi illuminanti da adatti al retro-letto con lo **scopo di illuminare in maniera adeguata l'ospite e l'ambiente che lo circonda**. Destinate alle sale di degenza delle case di riposo e case di cura, trova facilmente applicazione anche nei locali di ritrovo e aggregazione, come ad esempio sale da pranzo e sale ricreative. Generano una luce morbida e confortevole che rende l'ambiente familiare e rilassante.

Le nostre travi testaletto sono marcate CE

in conformità **Regolamento UE 2017/745**.

L'applicazione deve avvenire in **asse al letto ad una altezza di 170 cm da terra**.

Questi testaletto sono realizzati in **acciaio verniciato a polveri epossidiche bianco DRY**.

I diffusori sono in Policarbonato satinato semitrasparente per luce indiretta. Policarbonato opale per luce diretta.

CARATTERISTICHE

Certificazione

Dispositivo medico

Classe energetica

A++

Codice

AIRTEC - ZONE



Cod. AIRTEC

L1070 x P245 x 95 mm

Luce indiretta 40W LED 3000K IRC>80.

Luce diretta 24W LED 3000K IRC>80.

Grado di protezione elettrica IP40.

Sulla destra presa UNEL 2X10/16 A+T.

Sulla sinistra presa UNEL 2X10/16 A+T.

Trasformatore 230/12VCC + 1 RELE.

Dispositivo medico Classe 1.

Classe di isolamento 1.

Classe energetica A++



Cod. ZONE

L900 x P100 x 100 mm

Luce indiretta 20W LED 4000K IRC>80.

Luce diretta 20W LED 4000K IRC>80.

Grado di protezione elettrica IP42.

Non sono presenti prese elettriche laterali.

Trasformatore 230/12VCC.

Dispositivo medico Classe 1.

Classe di isolamento 1.

Classe energetica A++

Certificati



CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

ID documento:	396811	TECNOS S.R.L.
Ricevimento campione:	01/08/25	VIA DELLE INDUSTRIE 34
Emissione documento:	23/09/25	45023 COSTA DI ROVIGO (RO)
		ITALIA
Denominaz. campione:	Armadio degenza 1 posto Linea STRONG	

CAMPIONE N° 396811

Dimensioni d'ingombro: 900 x 565 x 1900 (h) mm

Peso del campione: 119 Kg

Elenco dei rapporti di prova:

1. Requisiti di sicurezza EN 16121:2023/AC:2025, par. 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5
2. Stabilità EN 16122:2012 + AC:2015, par. 11
3. Resistenza all'estrazione dei ripiani - forza orizzontale EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.1.2
4. Resistenza all'estrazione dei ripiani - forza verticale EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.1.3
5. Resistenza dei supporti dei piani EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.1.5
6. Resistenza delle porte al carico verticale EN 16122:2012 + AC:2015, par. 7.1.2
7. Resistenza della struttura EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.4.1
8. Durata delle porte EN 16122:2012 + AC:2015, par. 7.1.5
9. Resistenza del sistema di chiusura delle porte EN 16122:2012 + AC:2015, par. 7.6.3
10. Resistenza dei supporti delle barre appendibili EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.3.1
11. Caduta EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.4.2
12. Flessione dei piani EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.1.4
13. Resistenza delle barre appendibili EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.3.2
14. Durata delle guide dei cassetti EN 16122:2012 + AC:2015, par. 7.5.3
15. Apertura e chiusura con urto dei cassetti EN 16122:2012 + AC:2015, par. 7.5.4
16. Resistenza del fondo dei cassetti EN 16122:2012 + AC:2015, par. 7.5.5
17. Mobili non domestici: informazioni d'uso EN 16121:2023/AC:2025 par. 7
18. Requisiti per le informazioni fornite dal produttore UNI 11780:2020, par. 5.2



Il presente documento fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Paolo Tirelli.

Il direttore
Paolo Tirelli

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

Test Armadi EN 16121 / EN 16122 / UNI 11780



CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

Laboratorio di prova:
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
tel. +39 0432 747211
lab@catas.com



RAPPORTO DI PROVA	TECNOS S.R.L.
396725 / 1	VIA DELLE INDUSTRIE 34
Revisione: 0	45023 COSTA DI ROVIGO (RO)
Ricevimento campione: 01/08/25	ITALIA
Esecuzione prova: 04/08/25	
Emissione documento: 07/08/25	
Denominaz. campione: Tubo verniciato.	

Resistenza alla corrosione NSS UNI EN ISO 9227:2024

Purezza del cloruro di sodio utilizzato: 99,6 %.

Acqua utilizzata: demineralizzata avente conducibilità < 20 µS/cm a 25 °C.

Descrizione del materiale provato: non è stata effettuata alcuna analisi per l'identificazione dei materiali provati.

Dimensioni e forma delle provette o del campione sottoposti a prova (mm): 350 x 40 x 30.

Numero delle provette o dei campioni esposti a prova: 3.

Pulizia delle provette o del campione prima della prova: nessuna.

Protezione dei bordi: nastro adesivo resistente all'acqua.

Pulizia dopo la prova: con acqua demineralizzata.

Angolo di inclinazione delle provette/campioni (rispetto alla verticale): 20 ± 5 °

Provette di riferimento utilizzate: placchetta di acciaio tipo CR4.

Perdita di peso delle provette di riferimento: 70 ± 20 (g/m²)

Temperatura di prova: 35 ± 2 °C

Velocità di raccolta: 1,5 ± 0,5 ml/h

pH della soluzione iniziale: da 5,7 a 7,3

pH della soluzione raccolta: da 6,5 a 7,2

Densità della soluzione raccolta: da 1,029 a 1,036 a 25 °C.

Data inizio prova: 04/08/2025 Data fine prova: 07/08/2025

Risultati della prova:

Ore di esposizione	Osservazioni *
72	Nessun difetto visibile.

Note: le valutazioni intermedie sono eseguite ogni 24 ore.

Il campione è stato mantenuto a 23±2 °C e 50± 5 % u.r. dall'arrivo in laboratorio all'inizio della prova.

* Le zone di contatto, il retro dei provini e gli eventuali difetti preesistenti sono esclusi dalla valutazione.

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Daniele Bergamasco.

Il vice direttore
Daniele Bergamasco

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

Test verniciatura NSS UNI EN ISO 9227:2024



CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

ID documento:	396748	TECNOS S.R.L.
Ricevimento campione:	01/08/25	VIA DELLE INDUSTRIE 34
Emissione documento:	22/08/25	45023 COSTA DI ROVIGO (RO)
		ITALIA
Denominaz. campione:	TAVOLO	

CAMPIONE N° 396748

Dimensioni d'ingombro: 950 x 950 x 840 (h) mm

Elenco dei rapporti di prova:

1. Tavoli non domestici: requisiti generali di sicurezza EN 15372:2023, par. 5.1 - 5.2 e 5.3
2. Carico statico orizzontale EN 1730:2012, par. 6.2
3. Carico statico verticale EN 1730:2012, punto 6.3
4. Resistenza a fatica orizzontale EN 1730:2012, punto 6.4.2
5. Urto sul piano EN 1730:2012, punto 6.6
6. Caduta EN 1730:2012, punto 6.9
7. Stabilità con carico verticale EN 1730:2012, punto 7.2
8. Requisiti per le informazioni fornite dal produttore UNI 11780:2020, par. 5.2



Il presente documento fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Paolo Tirelli.

Il direttore
Paolo Tirelli



La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

Test Tavoli EN 15372 / EN 1730 / UNI 11780

In evidenza solo alcuni dei certificati più importati.
Altri documenti sono contenuti nelle istruzioni d'uso e manutenzione o su specifica richiesta.

CORRELATI

Altri Cataloghi

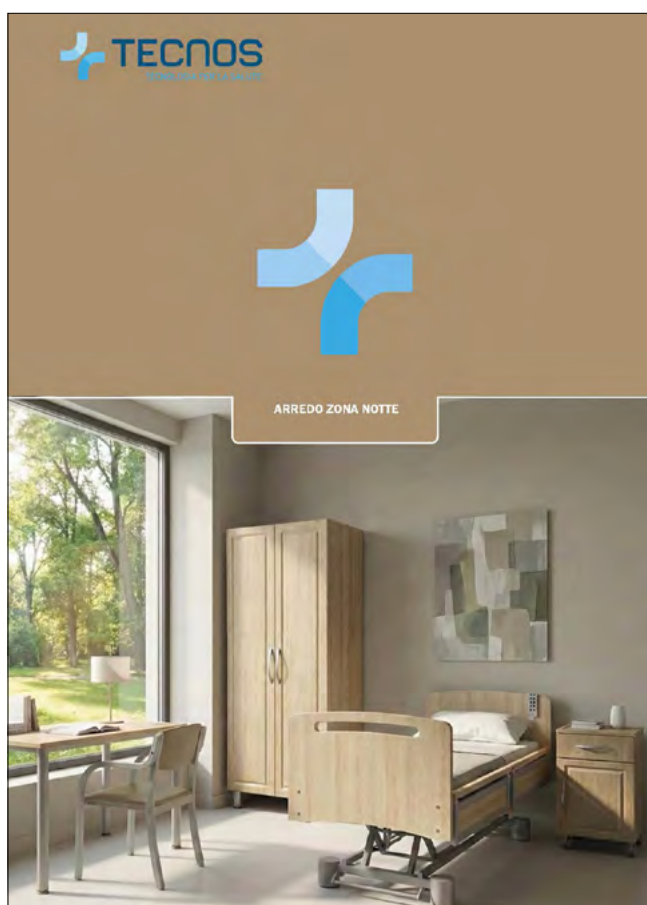

Vedi gli altri cataloghi utili per la tua struttura
<https://www.tecnos54.it/cataloghi>

Tecnos s.r.l.

Via delle Industrie, 34
45023 Costa di Rovigo (RO)
C.F e P.IVA 01150860292

T. +39 0425 497530
F. +39 0425 498591

info@tecno54.it
www.tecno54.it

TECNOS
TECNOLOGIA PER LA SALUTE

