



LETTI CUSTOM





CONDIZIONI GENERALI CATALOGO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE TECNOS SRL - COSTA DI ROVIGO (RO)

Validità del catalogo: Il presente catalogo è fornito a titolo informativo, e non costituisce un'offerta vincolante. Tecnos s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti, alle finiture e alle specifiche tecniche, senza preavviso.

Limitazione di responsabilità: Tecnos s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura, copiatura o interpretazione delle informazioni contenute nel catalogo. Si consiglia di verificare sempre le specifiche tecniche e le finiture tramite campioni fisici o visitando lo showroom. Le immagini definite rendering o foto, sono rappresentazioni create da computer, usate per dare un'idea di un progetto. Vengono generate da software specifici che ricreano forme, luci, ombre, texture e colori che potrebbero differire dalla realtà nella stampa.

Proprietà intellettuale: Tutte le immagini, i testi e i contenuti presenti in questo catalogo sono di proprietà esclusiva di Tecnos s.r.l. e non possono essere riprodotti, distribuiti o utilizzati senza autorizzazione scritta.

Condizioni di vendita: Gli ordini saranno accettati solo se conformi alle quantità minime specificate nel catalogo. Eventuali richieste personalizzate potrebbero comportare costi aggiuntivi e tempi di consegna più lunghi.

Conformità normativa: I prodotti descritti nel catalogo sono conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, qualità e sostenibilità ambientale. Eventuali certificazioni specifiche sono disponibili su richiesta e specificate prima dell'ordine.

Aggiornamenti del catalogo: La revisione del catalogo è datata **22-04-2026**. Si consiglia di verificare lo stato di aggiornamento sul sito ufficiale: <https://www.tecnos54.it/cataloghi>.

LETTI CUSTOM

Indice

In questo catalogo vengono elencati letti custom cioè quei prodotti configurati appositamente per necessità specifiche della clientela. Sono prodotti che generalmente hanno dimensioni fuori standard o caratteristiche particolari. Non si esclude che possono essere creati altri prodotti su richiesta.

04



ATLANTIS-2S
Letto stretto

10

11



ZEN-3S
Letto stretto

18



TED
Letto meccanico

05



POLRAIS-2S
Letto stretto

12

13



ZEN-8S
Letto stretto con semi-sponde

06

07



EDGE-A8
Letto senza basamento

14

15



ZEN-3SC
Letto stretto e corto

08

09



ZEN-3H
Letto con sponde alte

16

17



ZEN-3L
Letto lungo

LETTI CUSTOM

Atlantis-2S

Letto elettrico altezza variabile **stretto**


DESCRIZIONE Letto nato dalla necessità di essere stretto per ottimizzare al meglio lo spazio delle stanze e muoversi tra i reparti.

PERSONALIZZAZIONE

versione stretta
89 cm



Comando
10 tasti



Versione
stretta

Codici	
Nome commerciale e codice	Atlantis slim - LTH131
Tipologia	Elettrico
CND-ID BD/RDM	V08060101 - 2214230/R
UDI - DI di base	805572726LTH131EB

Caratteristiche	
Dimensioni ingombro con spalle e sponde	2150 x 890 mm
Dimensioni solo telaio senza spalle e sponde (con paracolpi):	2150 x 840 mm
Dimensioni totali piano appoggio 4 sezioni	1930 x 780 mm
Dimensioni materasso in poliuretano espanso	1900 x 750 x h120/150mm
Dimensioni piano 4 sezioni	820/180/360/570 mm
Versione stretta - 100mm	Si è questa
Versione corta - 80 mm	NO
Altezza delle sponde dal piano	370 mm
Spazio ingresso sollevatori	150 mm
Cod. ALTR85 Leva sblocco schienale CPR	✓
Cod. ALTR81 Traslazione schienale	100 mm.
Innesti per aste sollevamali e flebo	✓
Peso MAX paziente	190 Kg
Carico di lavoro sicuro	250 Kg

Campi di regolazione	
Variazione altezza piano supporto materasso	✓
• ruote D.125 mm	Elettrica 380 - 810 mm
15° Trendelenburg e 15° Contro Trendelenburg	✓
70° Sezione schienale e 30° Gambale	Elettrica
15° Sezione Gambale	Cremaliera 4 step

Sistema frenante	
Cod. ALTH29 Base 4 ruote gemellate Ø125mm - bloccabili contemporaneamente - 1 direzionale	DI SERIE

Componenti	
Comandi	Pulsantiera 10 tasti
Attuatori	4 Attuatori elettrici separati
Batteria al piombo 12V 1,2 Ah.	✓
Classe protezione elettrica	II (Doppio isolamento)
Grado di protezione elettrica	IP66
Tensione di alimentazione e frequenza	100 - 240V 50/60 Hz

Cartella colori

Disponibile solo con spalle colore blu come in foto.

Se non abbinato
ad un acquisto di
altri letti quantità
Minima
6 pz.

Standard di sicurezza

Di seguito un elenco delle principali conformità:

- Regolamento Dispositivi Medici (UE) **2017/745 (MDR)**;
- Direttiva **93/42/CEE** modificata ai sensi della Direttiva 2007/47/EC.
- Classificazione apparecchio: **Classe 1**;
- **CEI EN 60601-1** Compatibilità elettromagnetica;
- **UNI CEI EN 60601-2-52** Apparecchi elettrici medicali;

LETTI CUSTOM

Polaris-2S

Letto elettrico altezza variabile **stretto**


DESCRIZIONE Letto nato dalla necessità di essere stretto per ottimizzare al meglio lo spazio delle stanze e muoversi tra i reparti. Al letto possono essere abbinate le sponde a compasso cod. ALTH38 oppure le sponde a scorrimento verticale cod. ALTH35 mantenendo la dimensione di 89 cm.

PERSONALIZZAZIONE

versione stretta
89 cm



Comando
8 tasti



Versione
stretta

Codici	
Nome commerciale e codice	Polaris slim - LTH109
Tipologia	Elettrico
CND-ID BD/RDM	V08060101 - 2500364/R
UDI - DI di base	805572726LTH109EJ

Caratteristiche	
Dimensioni ingombro con spalle e sponde	2150 x 890 mm
Dimensioni solo telaio senza spalle e sponde (con paracolpi):	2150 x 840 mm
Dimensioni totali piano appoggio 4 sezioni	1930 x 780 mm
Dimensioni materasso in poliuretano espanso	1900 x 750 x h120/150mm
Dimensioni piano 4 sezioni	820/180/360/570 mm
Versione stretta - 100mm	Si è questa
Versione corta - 80 mm	NO
Altezza delle sponde dal piano	370 mm
Spazio ingresso sollevatori	150 mm
Cod. ALTR85 Leva sblocco schienale CPR	Opzionale
Cod. ALTR81 Traslazione schienale	NO
Innesti per aste sollevamali e flebo	✓
Peso MAX paziente	165 Kg
Carico di lavoro sicuro	225 Kg

Cartella colori

Disponibile solo con spalle colore blu come in foto.

Se non abbinato
ad un acquisto di
altri letti quantità
Minima
6 pz.

Campi di regolazione

Variazione altezza piano supporto materasso	✓
• ruote D.125 mm	Elettrica 315 - 720 mm
15 ° Trendelenburg e 15 ° Contro Trendelenburg	NO
70 ° Sezione schienale e 30° Gambale	Elettrica
15° Sezione Gambale	Cremaliera 4 step

Sistema frenante

Cod. ALTR59B Freno indipendente ruote D.125 mm	Di serie
Cod. ALTR54 Freno 2+2 ruote D.125 mm	Opzionale

Componenti

Comandi	Pulsantiera 8 tasti
Attuatori	3 Attuatori elettrici separati
Batteria al piombo 12V 1,2 Ah.	Opzionale
Classe protezione elettrica	II (Doppio isolamento)
Grado di protezione elettrica	IP66
Tensione di alimentazione e frequenza	100 - 240V 50/60 Hz

Standard di sicurezza

Di seguito un elenco delle principali conformità:

- Regolamento Dispositivi Medici (UE) **2017/745 (MDR)**;
- Direttiva **93/42/CEE** modificata ai sensi della Direttiva 2007/47/EC.
- Classificazione apparecchio: **Classe 1**;
- **CEI EN 60601-1** Compatibilità elettromagnetica;
- **UNI CEI EN 60601-2-52** Apparecchi elettrici medicali;

LETTI CUSTOM

Edge-A8

Letto elettrico altezza variabile **senza basamento**

DESCRIZIONE Letto nato dalla necessità di avere una base libera senza ingombri. Telaio elettrico ad altezza variabile, Trendelenburg e contro trendelenburg. Piano di coricamento a 4 sezioni con movimentazione della sezione schienale e femorale elettrica, gambale a cremaliera. Alla base 8 ruote diametro 50 mm completo di set freno 2+2. Letto completo di 4 semisponde.

PERSONALIZZAZIONE

Assenza basamento

Facilita utilizzo sollevatori



Comando
10 tasti

Codici	
Nome commerciale e codice	Edge - LTR125
Tipologia	Elettrico
CND-ID BD/RDM	V08060101 - 2500377/R
UDI - DI di base	805572726LTR125GN

Caratteristiche	
Dimensioni ingombro con spalle e sponde	2100 x 1025 mm
Dimensioni solo telaio senza spalle e sponde	2035 x 908 mm
Dimensioni totali piano appoggio 4 sezioni	1930 x 880 mm
Dimensioni materasso in poliuretano espanso	1900 x 850 x h120/150 mm
Dimensioni piano 4 sezioni	820/180/360/570 mm
Versione stretta - 100mm	NO
Versione corta - 80 mm	NO
Altezza delle sponde dal piano	370 mm
Spazio ingresso sollevatori	150 mm con piano h300mm
Cod. ALTR85 Leva sblocco schienale CPR	NO
Cod. ALTR81 Traslazione schienale	NO
Innesti per aste sollevamali e flebo	Si 2 lato testa
Peso MAX paziente	190 Kg
Carico di lavoro sicuro	250 Kg

Campi di regolazione	
Variazione altezza piano supporto materasso	✓
• ruote D.125 mm	NO
• ruote D.50 mm (pg...)	Elettrica 250 - 810 mm
• ruote D.75 mm	NO
15 ° Trendelenburg e 15 ° Contro Trendelenburg	Elettrico
70 ° Sezione schienale e 30° Gambale	Elettrico
15° Sezione Gambale	Cremaliera 4 step

Sistema frenante	
Cod. ALTR59B Freno indipendente ruote D.125 mm	NO
Cod. ALTR54 Freno 2+2 ruote D.125 mm	NO
Cod. ALTR55 Freno contemporaneo ruote D.125 mm	NO
Freno 2+2 ruote D.50 mm	Di serie
Cod. ALTR155 Freno 2+2 ruote D.75 mm	NO

Componenti	
Comandi	Pulsantiera 10 tasti
Attuatori	4 Attuatori elettrici separati
Batteria al piombo 12V 1,2 Ah.	Opzionale
Classe protezione elettrica	II (Doppio isolamento)
Grado di protezione elettrica	IP66
Tensione di alimentazione e frequenza	100 - 240V 50/60 Hz

Se non abbinato
ad un acquisto di
altri letti quantità
Minima
10 pz.

Letto altezza massima

Il letto varia la sua altezza fino a un massimo di 81 cm permettendo agli operatori di lavorare eretti sul piano del letto.

**Letto altezza minima**

Il letto è progettato per raggiungere l'altezza minima di 25 cm. Diminuisce il pericolo di lesione dovute alle cadute dal letto, migliora la discesa da letto dell'ospite. Possiamo considerare il letto un low bed o letto alzheimer.

**Standard di sicurezza**

Di seguito un elenco delle principali conformità:

- Regolamento Dispositivi Medici (UE) **2017/745 (MDR)**;
- Direttiva **93/42/CEE** modificata ai sensi della Direttiva 2007/47/EC.
- Classificazione apparecchio: **Classe 1**;
- **CEI EN 60601-1** Compatibilità elettromagnetica;
- **UNI CEI EN 60601-2-52** Apparecchi elettrici medicali;

Caratteristiche del dispositivo medico

L'articolo presenta alcune importanti caratteristiche tecniche:




Piano
ergonomico




Facilmente
igienizzabile



Manutenzione
semplice



CLS
250 kg




Altezza
variabile



Trend



Contro-trend



Cuscinetti
autolubrificanti



Sicurezza
elettrica

Cartella colori

Le finiture sono personalizzabili come da cartella colori serie A8 del catalogo TecnoBed



Zen-3H

Letto elettrico altezza variabile con sponde alte

DESCRIZIONE Letto nato dalla necessità di accogliere materassi più alti della media o per accogliere materassi + sovrasmaterassi. Per realizzare questo tipo di articolo viene utilizzato un telaio di serie ZEN cod.LTR053 che mantiene tutte le sue caratteristiche di base. Questo telaio viene abbinato al rivestimento serie-3 modificato aggiungendo un listello che permette alle sponde quando alzate di raggiungere un'altezza di 55 cm dal piano di supporto materasso.

PERSONALIZZAZIONE

Sistema sponde continue
4 listelli per lato

Altezza materasso
Per materassi da 25 a 33 cm.



Comando
8 tasti



8 sponde
continue

Codici	
Nome commerciale e codice	ZEN - LTR053
Tipologia	Elettrico
CND-ID BD/RDM	V08060101 - 2185539/R
UDI - DI di base	805572726LTR053GN

Caratteristiche	
Dimensioni ingombro con spalle e sponde	2100 x 1025 mm
Dimensioni solo telaio senza spalle e sponde	2035 x 908 mm
Dimensioni totali piano appoggio 4 sezioni	1930 x 880 mm
Dimensioni materasso in poliuretano espanso	1900 x 850 x h250/330 mm
Dimensioni piano 4 sezioni	820/180/360/570 mm
Versione stretta - 100mm	NO
Versione corta - 80 mm	NO
Altezza delle sponde dal piano	550 mm
Spazio ingresso sollevatori	150 mm
Cod. ALTR85 Leva sblocco schienale CPR	NO
Cod. ALTR81 Traslazione schienale	NO
Innesti per aste sollevamalti e flebo	Si 2 lato testa
Peso MAX paziente	165 Kg
Carico di lavoro sicuro	225 Kg

Campi di regolazione	
Variazione altezza piano supporto materasso	✓
• ruote D.125 mm	Elettrica 330 - 740 mm
• ruote D.50 mm (pg...)	NO
• ruote D.75 mm	NO
15 ° Trendelenburg e 15 ° Contro Trendelenburg	NO
70 ° Sezione schienale e 30° Gambale	Elettrica
15° Sezione Gambale	Cremaliera 4 step

Sistema frenante	
Cod. ALTR59B Freno indipendente ruote D.125 mm	Opzionale
Cod. ALTR54 Freno 2+2 ruote D.125 mm	Di serie
Cod. ALTR55 Freno contemporaneo ruote D.125 mm	Opzionale
Freno 2+2 ruote D.50 mm	NO
Cod. ALTR155 Freno 2+2 ruote D.75 mm	NO

Componenti	
Comandi	Pulsantiera 8 tasti
Attuatori	3 Attuatori elettrici separati
Batteria al piombo 12V 1,2 Ah.	✓
Classe protezione elettrica	II (Doppio isolamento)
Grado di protezione elettrica	IP66
Tensione di alimentazione e frequenza	100 - 240V 50/60 Hz

Se non abbinato
ad un acquisto di
altri letti quantità
Minima
6 pz.

Entrambi i settori alzati*posizione di sicurezza*

Protegge il paziente dal pericolo di caduta accidentale anche con un materasso di alto spessore.

**Entrambi i settori abbassati***posizione di mobilità*

Massima autonomia che permette la discesa e la salita del paziente. Con il letto ad altezza minima, le lesioni da caduta sono minimizzate e possono essere controllate tramite materassini laterali.

**Standard di sicurezza**

Di seguito un elenco delle principali conformità:

- Regolamento Dispositivi Medici (UE) **2017/745 (MDR)**;
- Direttiva **93/42/CEE** modificata ai sensi della Direttiva 2007/47/EC.
- Classificazione apparecchio: **Classe 1**;
- **CEI EN 60601-1** Compatibilità elettromagnetica;
- **UNI CEI EN 60601-2-52** Apparecchi elettrici medicali;

Caratteristiche del dispositivo medico

L'articolo presenta alcune importanti caratteristiche tecniche:



Piano
ergonomico




Facilmente
igienizzabile



Manutenzione
semplice



CLS
225 kg



Altezza
variabile



Batteria
d'emergenza



Cuscinetti
autolubrificanti



Sicurezza
elettrica

Cartella colori

Le finiture sono personalizzabili come da cartella colori serie 3 del catalogo TecnoBed



LETTI CUSTOM

Zen-3S

Letto elettrico altezza variabile **stretto**


DESCRIZIONE Letto nato dalla necessità di essere stretto per ottimizzare al meglio lo spazio delle stanze. Per realizzare questo tipo di articolo viene utilizzato un telaio ZEN cod.LTR054 che mantiene tutte le sue caratteristiche di base. Questo telaio viene abbinato al rivestimento serie-3 modificato per raggiungere la **larghezza di 92,5 cm**.

PERSONALIZZAZIONE

Larghezza letto
92,5 cm



Comando
8 tasti



Versione
stretta

Codici

Nome commerciale e codice	ZEN - LTR054
Tipologia	Elettrico
CND-ID BD/RDM	V08060101 - 2185541/R
UDI - DI di base	805572726LTR054GQ

Caratteristiche

Dimensioni ingombro con spalle e sponde	2100 x 925 mm
Dimensioni solo telaio senza spalle e sponde	2035 x 808 mm
Dimensioni totali piano appoggio 4 sezioni	1930 x 780 mm
Dimensioni materasso in poliuretano espanso	1900 x 750 x h120/150 mm
Dimensioni piano 4 sezioni	820/180/360/570 mm
Versione stretta - 100mm	Si è questa
Versione corta - 80 mm	LTR054
Altezza delle sponde dal piano	370 mm
Spazio ingresso sollevatori	150 mm
Cod. ALTR85 Leva sblocco schienale CPR	NO
Cod. ALTR81 Traslazione schienale	NO
Innesti per aste sollevamali e flebo	Si 2 lato testa
Peso MAX paziente	165 Kg
Carico di lavoro sicuro	225 Kg

Campi di regolazione

Variazione altezza piano supporto materasso	✓
• ruote D.125 mm	Elettrica 330 - 740 mm
• ruote D.50 mm (pg...)	NO
• ruote D.75 mm	NO
15 ° Trendelenburg e 15 ° Contro Trendelenburg	NO
70 ° Sezione schienale e 30° Gambale	Elettrica
15° Sezione Gambale	Cremaliera 4 step

Sistema frenante

Cod. ALTR59B Freno indipendente ruote D.125 mm	Opzionale
Cod. ALTR54 Freno 2+2 ruote D.125 mm	Di serie
Cod. ALTR55 Freno contemporaneo ruote D.125 mm	Opzionale
Freno 2+2 ruote D.50 mm	NO
Cod. ALTR155 Freno 2+2 ruote D.75 mm	NO

Componenti

Comandi	Pulsantiera 8 tasti
Attuatori	3 Attuatori elettrici separati
Batteria al piombo 12V 1,2 Ah.	✓
Classe protezione elettrica	II (Doppio isolamento)
Grado di protezione elettrica	IP66
Tensione di alimentazione e frequenza	100 - 240V 50/60 Hz


Se non abbinato
ad un acquisto di
altri letti quantità
Minima
6 pz.

Letto altezza massima

Il letto varia la sua altezza fino a un massimo di 74 cm permettendo agli operatori di lavorare eretti sul piano del letto.

**Letto altezza minima**

Il letto è progettato per raggiungere l'altezza minima di 33 cm con delle ruote di diametro 12,5 cm. Diminuisce il pericolo di lesione dovute alle cadute dal letto, migliora la discesa da letto dell'ospite. Possiamo considerare il letto un low bed o letto alzheimer.

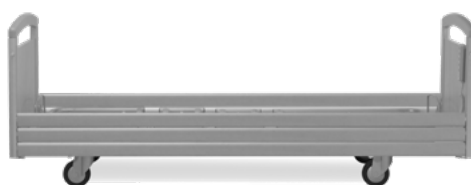**Standard di sicurezza**

Di seguito un elenco delle principali conformità:

- Regolamento Dispositivi Medici (UE) **2017/745 (MDR)**;
- Direttiva **93/42/CEE** modificata ai sensi della Direttiva 2007/47/EC.
- Classificazione apparecchio: **Classe 1**;
- **CEI EN 60601-1** Compatibilità elettromagnetica;
- **UNI CEI EN 60601-2-52** Apparecchi elettrici medicali;

Caratteristiche del dispositivo medico

L'articolo presenta alcune importanti caratteristiche tecniche:




Piano
ergonomico




Facilmente
igienizzabile



Manutenzione
semplice



CLS
225 kg



Altezza
variabile



Batteria
d'emergenza



Cuscinetti
autolubrificanti



Sicurezza
elettrica

Cartella colori

Le finiture sono personalizzabili come da cartella colori serie 3 del catalogo TecnoBed



LETTI CUSTOM

Zen-8S

Letto elettrico altezza variabile **stretto con semi-sponde**


DESCRIZIONE Letto nato dalla necessità di essere stretto per ottimizzare al meglio lo spazio delle stanze. Per realizzare questo tipo di articolo viene utilizzato un telaio ZEN cod.LTR054 che mantiene tutte le sue caratteristiche di base. Questo telaio viene abbinato al rivestimento serie-8 modificato per raggiungere la **larghezza di 92,5 cm**.

PERSONALIZZAZIONE

Larghezza letto
92,5 cm



Comando
8 tasti



Versione
stretta

Codici	
Nome commerciale e codice	ZEN - LTR054
Tipologia	Elettrico
CND-ID BD/RDM	V08060101 - 2185541/R
UDI - DI di base	805572726LTR054GQ

Caratteristiche	
Dimensioni ingombro con spalle e sponde	2100 x 925 mm
Dimensioni solo telaio senza spalle e sponde	2035 x 808 mm
Dimensioni totali piano appoggio 4 sezioni	1930 x 780 mm
Dimensioni materasso in poliuretano espanso	1900 x 750 x h120/150 mm
Dimensioni piano 4 sezioni	820/180/360/570 mm
Versione stretta - 100mm	Si è questa
Versione corta - 80 mm	LTR054
Altezza delle sponde dal piano	370 mm
Spazio ingresso sollevatori	150 mm
Cod. ALTR85 Leva sblocco schienale CPR	Opzionale
Cod. ALTR81 Traslazione schienale	NO
Innesti per aste sollevamali e flebo	Si 2 lato testa
Peso MAX paziente	165 Kg
Carico di lavoro sicuro	225 Kg

Campi di regolazione	
Variazione altezza piano supporto materasso	✓
• ruote D.125 mm	Elettrica 330 - 740 mm
• ruote D.50 mm (pg...)	NO
• ruote D.75 mm	NO
15 ° Trendelenburg e 15 ° Contro Trendelenburg	NO
70 ° Sezione schienale e 30° Gambale	Elettrica
15° Sezione Gambale	Cremaliera 4 step

Sistema frenante	
Cod. ALTR59B Freno indipendente ruote D.125 mm	Opzionale
Cod. ALTR54 Freno 2+2 ruote D.125 mm	Di serie
Cod. ALTR55 Freno contemporaneo ruote D.125 mm	Opzionale
Freno 2+2 ruote D.50 mm	NO
Cod. ALTR155 Freno 2+2 ruote D.75 mm	NO

Componenti	
Comandi	Pulsantiera 8 tasti
Attuatori	3 Attuatori elettrici separati
Batteria al piombo 12V 1,2 Ah.	✓
Classe protezione elettrica	II (Doppio isolamento)
Grado di protezione elettrica	IP66
Tensione di alimentazione e frequenza	100 - 240V 50/60 Hz


Se non abbinato
ad un acquisto di
altri letti quantità
Minima
6 pz.

Letto altezza massima

Il letto varia la sua altezza fino a un massimo di 74 cm permettendo agli operatori di lavorare eretti sul piano del letto. (immagine sponde indicativa)

**Letto altezza minima**

Il letto è progettato per raggiungere l'altezza minima di 33 cm con delle ruote di diametro 12,5 cm. Diminuisce il pericolo di lesione dovute alle cadute dal letto, migliora la discesa da letto dell'ospite. Possiamo considerare il letto un low bed o letto alzheimer. (immagine sponde indicativa)

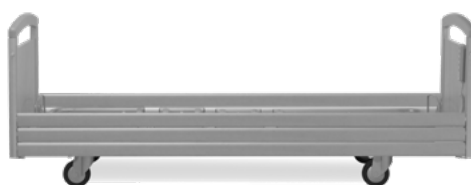**Standard di sicurezza**

Di seguito un elenco delle principali conformità:

- Regolamento Dispositivi Medici (UE) **2017/745 (MDR)**;
- Direttiva **93/42/CEE** modificata ai sensi della Direttiva 2007/47/EC.
- Classificazione apparecchio: **Classe 1**;
- **CEI EN 60601-1** Compatibilità elettromagnetica;
- **UNI CEI EN 60601-2-52** Apparecchi elettrici medicali;

Caratteristiche del dispositivo medico

L'articolo presenta alcune importanti caratteristiche tecniche:




Piano
ergonomico




Facilmente
igienizzabile



Manutenzione
semplice




CLS
225 kg



Altezza
variabile



Batteria
d'emergenza



Cuscinetti
autolubrificanti



Sicurezza
elettrica

Cartella colori

Le finiture sono personalizzabili come da cartella colori serie 3 del catalogo TecnoBed



Zen-3SC


Letto elettrico altezza variabile **stretto e corto**

DESCRIZIONE Letto nato dalla necessità di essere stretto per ottimizzare al meglio lo spazio delle stanze. Per realizzare questo tipo di articolo viene utilizzato un telaio ZEN cod.LTR054C che mantiene tutte le sue caratteristiche di base anche se stretto e corto. Questo telaio viene abbinato al rivestimento serie-3 modificato per **raggiungere la larghezza di 92,5 cm e una lunghezza di 202cm.**


PERSONALIZZAZIONE

Larghezza letto
92,5 cm

Lunghezza letto
202 cm



Versione
corta



Versione
stretta

Codici	
Nome commerciale e codice	ZEN - LTR054C
Tipologia	Elettrico
CND-ID BD/RDM	V08060101 - 2185541/R
UDI - DI di base	805572726LTR054GQ

Caratteristiche	
Dimensioni ingombro con spalle e sponde	2020 x 925 mm
Dimensioni solo telaio senza spalle e sponde	1955 x 808 mm
Dimensioni totali piano appoggio 4 sezioni	1930 x 780 mm
Dimensioni materasso in poliuretano espanso	1900 x 750 x h120/150 mm
Dimensioni piano 4 sezioni	820/180/360/570 mm
Versione stretta - 100mm	Si è questa
Versione corta - 80 mm	Si è questa
Altezza delle sponde dal piano	370 mm
Spazio ingresso sollevatori	150 mm
Cod. ALTR85 Leva sblocco schienale CPR	NO
Cod. ALTR81 Traslazione schienale	NO
Innesti per aste sollevamalti e flebo	Si 2 lato testa
Peso MAX paziente	165 Kg
Carico di lavoro sicuro	225 Kg

Campi di regolazione	
Variazione altezza piano supporto materasso	✓
• ruote D.125 mm	Elettrica 330 - 740 mm
• ruote D.50 mm (pg...)	NO
• ruote D.75 mm	NO
15 ° Trendelenburg e 15 ° Contro Trendelenburg	NO
70 ° Sezione schienale e 30° Gambale	Elettrica
15° Sezione Gambale	Cremaliera 4 step

Sistema frenante	
Cod. ALTR59B Freno indipendente ruote D.125 mm	Opzionale
Cod. ALTR54 Freno 2+2 ruote D.125 mm	Di serie
Cod. ALTR55 Freno contemporaneo ruote D.125 mm	Opzionale
Freno 2+2 ruote D.50 mm	NO
Cod. ALTR155 Freno 2+2 ruote D.75 mm	NO

Componenti	
Comandi	Pulsantiera 8 tasti
Attuatori	3 Attuatori elettrici separati
Batteria al piombo 12V 1,2 Ah.	✓
Classe protezione elettrica	II (Doppio isolamento)
Grado di protezione elettrica	IP66
Tensione di alimentazione e frequenza	100 - 240V 50/60 Hz

Se non abbinato
ad un acquisto di
altri letti quantità
Minima
6 pz.

Letto altezza massima


Il letto varia la sua altezza fino a un massimo di 74 cm permettendo agli operatori di lavorare eretti sul piano del letto.

**Letto altezza minima**

Il letto è progettato per raggiungere l'altezza minima di 33 cm con delle ruote di diametro 12,5 cm.

Diminuisce il pericolo di lesione dovute alle cadute dal letto, migliora la discesa da letto dell'ospite.

Possiamo considerare il letto un low bed o letto alzheimer.

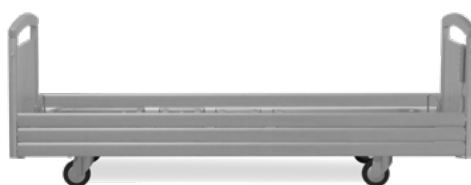**Standard di sicurezza**

Di seguito un elenco delle principali conformità:

- Regolamento Dispositivi Medici (UE) **2017/745 (MDR)**;
- Direttiva **93/42/CEE** modificata ai sensi della Direttiva 2007/47/EC.
- Classificazione apparecchio: **Classe 1**;
- **CEI EN 60601-1** Compatibilità elettromagnetica;
- **UNI CEI EN 60601-2-52** Apparecchi elettrici medicali;

Caratteristiche del dispositivo medico

L'articolo presenta alcune importanti caratteristiche tecniche:




Piano ergonomico




Facilmente igienizzabile



Manutenzione semplice



CLS 225 kg



Altezza variabile



Batteria d'emergenza



Cuscinetti autolubrificanti



Sicurezza elettrica

Cartella colori

Le finiture sono personalizzabili come da cartella colori serie 3 del catalogo TecnoBed



LETTI CUSTOM

Zen-3L

Letto elettrico altezza variabile Lungo

DESCRIZIONE Letto nato dalla necessità di accogliere persone alte. Per realizzare questo tipo di articolo viene utilizzato un telaio ZEN cod. LTR053 che mantiene tutte le sue caratteristiche di base anche se più lungo di 17 cm. Questo telaio viene abbinato al rivestimento serie-3 modificato per raggiungere la **lunghezza di 227cm**.


PERSONALIZZAZIONE

Larghezza letto
92,5 cm

Lunghezza letto
227 cm



Comando
8 tasti



Versione
lunga

Codici	
Nome commerciale e codice	ZEN - LTR053L
Tipologia	Elettrico
CND-ID BD/RDM	V08060101 - 2185539/R
UDI - DI di base	805572726LTR053GN

Caratteristiche	
Dimensioni ingombro con spalle e sponde	2270 x 1025 mm
Dimensioni solo telaio senza spalle e sponde	2205 x 908 mm
Dimensioni totali piano appoggio 4 sezioni	2100 x 880 mm
Dimensioni materasso in poliuretano espanso	2100 x 850 x h120/150 mm
Dimensioni piano 4 sezioni	820/180/360/740 mm
Versione stretta - 100mm	NO
Versione corta - 80 mm	NO
Altezza delle sponde dal piano	370 mm
Spazio ingresso sollevatori	150 mm
Cod. ALTR85 Leva sblocco schienale CPR	NO
Cod. ALTR81 Traslazione schienale	NO
Innesti per aste sollevamali e flebo	Si 2 lato testa
Peso MAX paziente	165 Kg
Carico di lavoro sicuro	225 Kg

Campi di regolazione	
Variazione altezza piano supporto materasso	✓
• ruote D.125 mm	Elettrica 330 - 740 mm
• ruote D.50 mm (pg...)	NO
• ruote D.75 mm	NO
Cod. ALTR81 Traslazione dello schienale	NO
15 ° Trendelenburg e 15 ° Contro Trendelenburg	NO
70 ° Sezione schienale e 30° Gambale	Elettrica
15° Sezione Gambale	Cremaliera 4 step

Sistema frenante	
Cod. ALTR59B Freno indipendente ruote D.125 mm	Opzionale
Cod. ALTR54 Freno 2+2 ruote D.125 mm	Di serie
Cod. ALTR55 Freno contemporaneo ruote D.125 mm	Opzionale
Freno 2+2 ruote D.50 mm	No
Cod. ALTR155 Freno 2+2 ruote D.75 mm	NO

Componenti	
Comandi	Pulsantiera 8 tasti
Attuatori	3 Attuatori elettrici separati
Batteria al piombo 12V 1,2 Ah.	✓
Classe protezione elettrica	II (Doppio isolamento)
Grado di protezione elettrica	IP66
Tensione di alimentazione e frequenza	100 - 240V 50/60 Hz

Se non abbinato
ad un acquisto di
altri letti quantità
Minima
6 pz.

Letto altezza massima

Il letto varia la sua altezza fino a un massimo di 74 cm permettendo agli operatori di lavorare eretti sul piano del letto.

**Letto altezza minima**

Il letto è progettato per raggiungere l'altezza minima di 33 cm con delle ruote di diametro 12,5 cm.

Diminuisce il pericolo di lesione dovute alle cadute dal letto, migliora la discesa da letto dell'ospite.

Possiamo considerare il letto un low bed o letto alzheimer.

**Standard di sicurezza**

Di seguito un elenco delle principali conformità:

- Regolamento Dispositivi Medici (UE) **2017/745 (MDR)**;
- Direttiva **93/42/CEE** modificata ai sensi della Direttiva 2007/47/EC.
- Classificazione apparecchio: **Classe 1**;
- **CEI EN 60601-1** Compatibilità elettromagnetica;
- **UNI CEI EN 60601-2-52** Apparecchi elettrici medicali;

Caratteristiche del dispositivo medico

L'articolo presenta alcune importanti caratteristiche tecniche:




piano
ergonomico




facilmente
igienizzabile



manutenzione
semplice



CLS
225 kg



altezza
variabile



batteria
d'emergenza



cuscinetti
autolubrificanti



sicurezza
elettrica

Cartella colori

Le finiture sono personalizzabili come da cartella colori serie 3 del catalogo TecnoBed




Ted

Letto manuale altezza fissa **meccanico privo di attuatori**

DESCRIZIONE Letto nato dalla necessità di avere un articolo privo di componenti elettrici o pneumatici. Telaio meccanico ad altezza fissa. Piano di coricamento a 4 sezioni con movimentazione della sezione schienale e femorale elettrica a manovella. Alla base 4 gambe con possibilità di montare set ruote e freni. Completo di serie di set di spalle e sponde serie-2. **Le manovelle garantiscono** un minimo comfort di mobilità pur avendo un letto **completamente meccanico**.

PERSONALIZZAZIONE

Movimentazione
a manovelle



Letto a due manovelle

Codici	
Nome commerciale e codice	TED - LVAD30
Tipologia	Manuale
CND-ID BD/RDM	V080602 - 2553013/R
UDI - DI di base	805572726LVAD30G8

Caratteristiche	
Dimensioni ingombro con spalle e sponde	2100 x 1025x 900 mm
Dimensioni solo telaio senza spalle e sponde	2035 x 908 mm
Dimensioni totali piano appoggio 4 sezioni	1900 x 800 mm
Dimensioni materasso in poliuretano espanso	1900 x 850 x h120/150 mm
Dimensioni piano 4 sezioni	800/180/380/570 mm
Versione stretta - 100mm	NO
Versione corta - 80 mm	NO
Altezza delle sponde dal piano	370 mm
Spazio ingresso sollevatori	>300 mm
Cod. ALTR85 Leva sblocco schienale CPR	NO
Cod. ALTR81 Traslazione schienale	NO
Innesti per aste sollevamali e flebo	Opzionale
Peso MAX paziente	115 Kg
Carico di lavoro sicuro	175 Kg

Campi di regolazione	
Variazione altezza piano supporto materasso	No altezza fissa 450 mm.
• ruote D.125 mm	NO
• ruote D.50 mm (pg...)	NO
• ruote D.75 mm	NO
15 ° Trendelenburg e 15 ° Contro Trendelenburg	NO
70 ° Sezione schienale e 30° Gambale	Manovelle
15° Sezione Gambale	Segue il femorale

Sistema frenante	
Cod. ALTR59B Freno indipendente ruote D.125 mm	Opzionale
Cod. ALTR54 Freno 2+2 ruote D.125 mm	Opzionale
Cod. ALTR55 Freno contemporaneo ruote D.125 mm	NO
Freno 2+2 ruote D.50 mm	NO
Cod. ALTR155 Freno 2+2 ruote D.75 mm	NO

Standard di sicurezza	
Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR)	
Direttiva 93/42/CEE Modificata ai sensi della Direttiva 2007/47/EC	
Classificazione apparecchio: Classe 1	

Cartella colori	
Le finiture sono personalizzabili come da cartella colori serie 2 del catalogo TecnoBed	

Se non abbinato
ad un acquisto di
altri letti quantità
Minima
1 pz.

Tecnos s.r.l.

Via delle Industrie, 34
45023 Costa di Rovigo (RO)
C.F e P.IVA 01150860292

T. +39 0425 497530
F. +39 0425 498591

info@tecnos54.it
www.tecnos54.it

TECNOS
TECNOLOGIA PER LA SALUTE

