


Tavoli servitori



COH121

TSH030

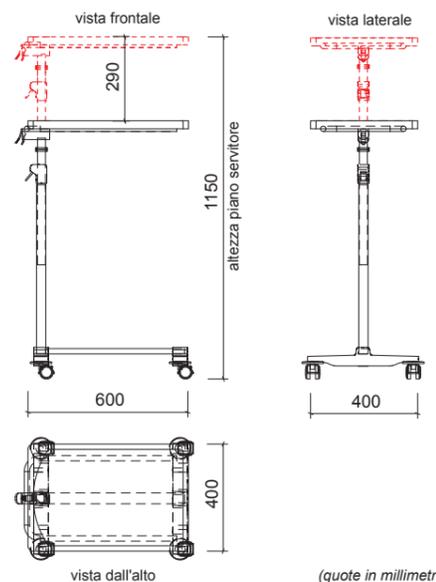

(quote in millimetri)



Caratteristiche tavolo servitore

Piano servitore stampato in materiale plastico antimacchia, con bordi perimetrali di contenimento dei liquidi. Scorrevole, per permettere di raggiungere comodamente il centro del letto, mediante tubo curvato in acciaio cromato Ø20x1,5. Regolabile in altezza con una escursione di 29 cm mediante colonna in tubo di acciaio cromato 30x30x2. Regolazione dell'inclinazione piano a leggìo (solu su modello TSh020 e TSh030). Il piano inoltre è abbattibile per diminuire lo spazio occupato ed essere affiancato ad un comodino (solu su modello TSh030). Le regolazioni sono bloccabili mediante impugnatura e blocco in materiale plastico stampato. Basamento in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche, con 4 ruote gemellate Ø50mm complete di ruote paracolpi in materiale plastico antiurto, predisposto per essere inserito sotto il comodino ma solo se in presenza dell'apposito basamento in alluminio (ACOR012). La verniciatura è eseguita mediante l'applicazione di polveri epossi-poliestere per uno spessore medio di 70 µm, cottura a forno a 190° per 20 minuti e controllo dello spessore e della resistenza allo strappo secondo le normative DIN ISO 15210 e UNI ISO 2178. Peso complessivo: 8 kg. Portata: 10 kg.



TSH010

Tavolo servitore
2 movimenti.
Serving table
2 movements.

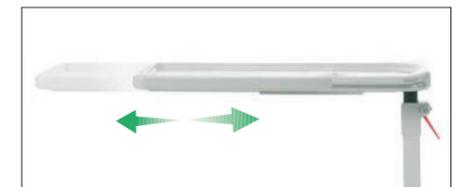

Particolare movimento orizzontale piano servitore.
Special horizontal movement of serving surface.



TSH030

Tavolo servitore
4 movimenti.
Serving table
4 movements.



TSH020

Tavolo servitore
3 movimenti.
Serving table
3 movements.



TSH010

TSH020

TSH030